



Метчик M13x1,5 HSS-E 6H спиральная канавка
38° (W0201315)

Код: 17001

6 818 Т с НДС (за 1шт.)


Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Машинный метчик W0201315 HSS-E. Для глухих отверстий. Без покрытия. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. Для глухих отверстий. Для нарезания метрической резьбы M13 с шагом 1.5 мм в стальных деталях.

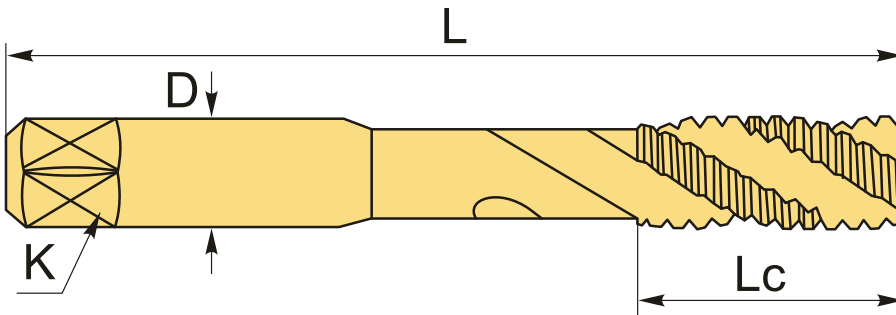

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Отверстие под резьбу M13 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: 11.5 мм.
(Шаг нестандартный, мелкий 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--------|
| Бренд: | CNCM |
| Вид шага: | Мелкий |
| Диаметр сверла под метчик: | 11.5 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | W02 |
| Тип отверстия: | Глухие |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Размер резьбы: | M13 |
| Шаг резьбы: | 1.5 |
| D - диаметр хвостовика: | 9 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 7.1 мм |
| Покрытие: | без покрытия |
| Lc: | 21 мм |
| L: | 89 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь |
| Вес: | 0.038 кг |
| Вес: | 0.038 кг |

