



**IN26-0203-05050-R4 фреза радиусная  
твердосплавная**

Код: 17070


**16 165 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



**ОПИСАНИЕ**

Фреза радиусная твердосплавная по металлу для фрезерного станка. Диаметр - 2 мм, радиус - 0.3 мм. Длина рабочей части - 5 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: P, H.

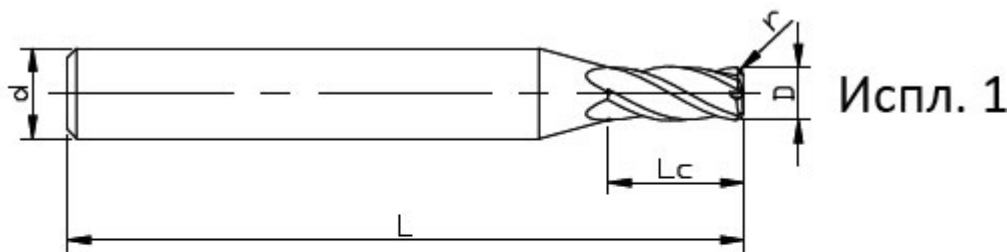

Испл. 1



⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

Материал заготовки				
P		H		
1234	5	1	2	3 4
Углеродистая, легированная сталь (<35HRC)	Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC)	Закаленная ст. (45-55HRC)	Закаленная ст. (55-60HRC)	Закаленная ст. (> 60HRC)
○	⊙	⊙	⊙	○

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд: Intool

Радиусные фрезы: IN26-R4

Обработка материалов до (макс.):	60 HRC
Марка фрезы:	IN26-R4
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
∅D фрезы:	2 мм
Тип фрезы:	радиусная
Угол наклона спирали фрезы:	30 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь H - твердые материалы
∅d:	4 мм
Количество зубьев:	4
L:	50 мм
Lc:	5 мм
R:	0.3 мм
Покрытие:	TiAlCrSiN
Вес:	0.020 кг
Вес:	0.020 кг

