



SK40-SEMC32-60 патрон DIN69871 для насадных фрез

Код: 17179

43 486 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Оправка комбинированная фрезерная SK40-SEMC32-60 конус SK DIN69871 для зажима цилиндрических торцевых фрез по DIN841 и DIN1880, а также торцевых угловых фрез по DIN842 и расточных приспособлений по DIN1830. Посадочный диаметр 32 мм. Вылет от шпинделя 60 мм, биение в пределах 0,005 мм.

В комплект входит: затяжной винт, приводное кольцо и направляющая шпонка. Штрель и ключ приобретаются отдельно.

Форма патрона **A** – без канала под СОЖ. **Балансировка** G6.3/15000 об/мин.

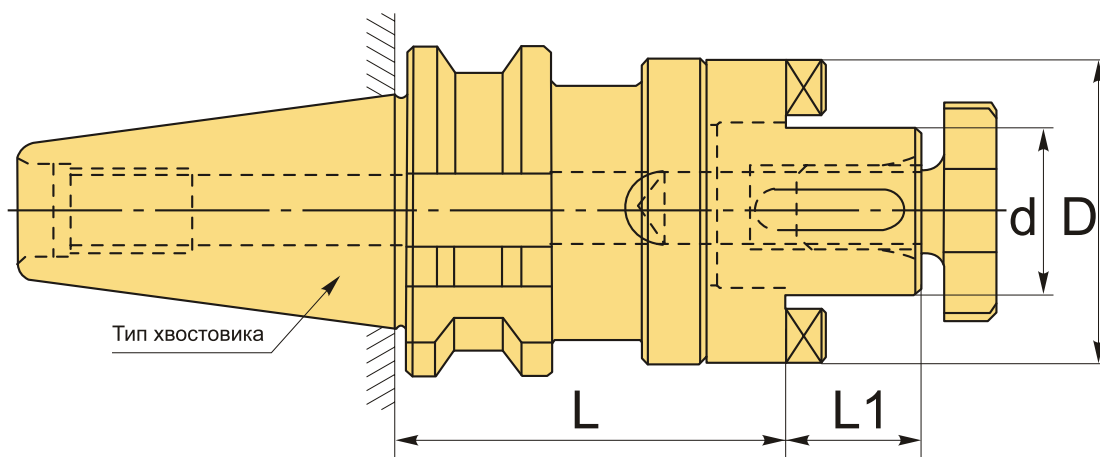

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
L1:	24 мм
Вид патрона:	SK-SEMC для торцевых фрез
Назначение:	Для торцевых/насадных фрез
Посадочный диаметр:	32

Диаметр, D: 58 мм

Длина, L: 60 мм

Тип хвостовика: SK40

Диаметр, d: 32 мм

Вес: 2.392 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 25x12x8 см

Вес: 2.392 кг

