



Корончатое сверло по металлу HSS 25x25 СКК  
594-25-W19 МИОН, Weldon 19

Код: 17527

**33 622 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: МИОН




## ОПИСАНИЕ

Кольцевое сверло (фреза) по металлу из быстрорежущей стали HSS (P6M5). Короткая серия. Диаметр **25** мм, глубина сверления **25** мм. Хвостовик **Weldon 19** подходит для большинства сверлильного оборудования.

Корончатые сверла HSS (кольцевая фреза) предназначены для сверления сквозных отверстий в крупных металлоконструкциях (габаритный металлопрокат, мостовые фермы и пр.).

Сверла коронки (корончатые фрезы) МИОН используются на сверлильном оборудовании на магнитном основании под Велдон 19 – RUKO, Magtron и т.д.

**Материал обработки:** Сталь, твердость не более 800 Н/мм<sup>2</sup> (рекомендуется); Сталь, твердость 800-1000 Н/мм<sup>2</sup>, нержавеющая сталь (возможно).

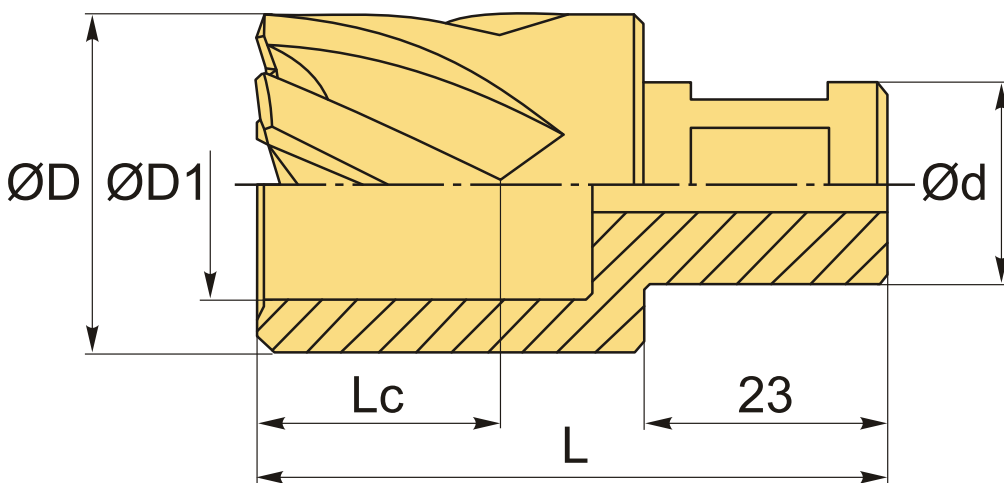

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

МИОН

Серия сверла:

СКК 594 HSS

Тип хвостовика:

Weldon 19

Диаметр, D:

25 мм

Обр-мый материал:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь)
-------------------	------------------------------------

L:	60 мм
----	-------

Lc:	25 мм
-----	-------

d:	19 мм
----	-------

D1:	15 мм
-----	-------

Покрытие :	Без покрытия
------------	--------------

Материал сверла:	HSS (P6M5)
------------------	------------

Вес:	0.140 кг
------	----------

Вес:	0.140 кг
------	----------

