



УК514 40-80-253-КМ5 z-6 P6M5 фреза концевая к/х

Код: 17577

85 671 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: МИОН



ОПИСАНИЕ

Фрезы конические, концевые. Для универсального применения с перекрытым центром. Диаметр - 40 мм. Длина рабочей части - 80 мм, общая длина - 253 мм. Хвостовик конус морзе - 5. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 6. Группа обрабатываемых материалов: P, M, N.

Фрезы с перекрывающим торцовым зубом (с перекрытым центром) позволяют наряду с радиальной подачей, осуществлять осевую подачу.


Материал фрезы – быстрорежущая сталь HSS (P6M5 – вольфрам 6%, молибден 5%). Отличная стойкость к износу и повреждениям.

Преимущества геометрии фрезы:

- эффективное чистовое фрезерование;
- высокая эффективность охлаждающей жидкости в зоне резания;
- лёгкий отвод стружки, исключающий основную причину поломки фрез при увеличенных подачах.

Предельные отклонения:

- диаметра рабочей части js9;
- Конуса Морзе AT8.

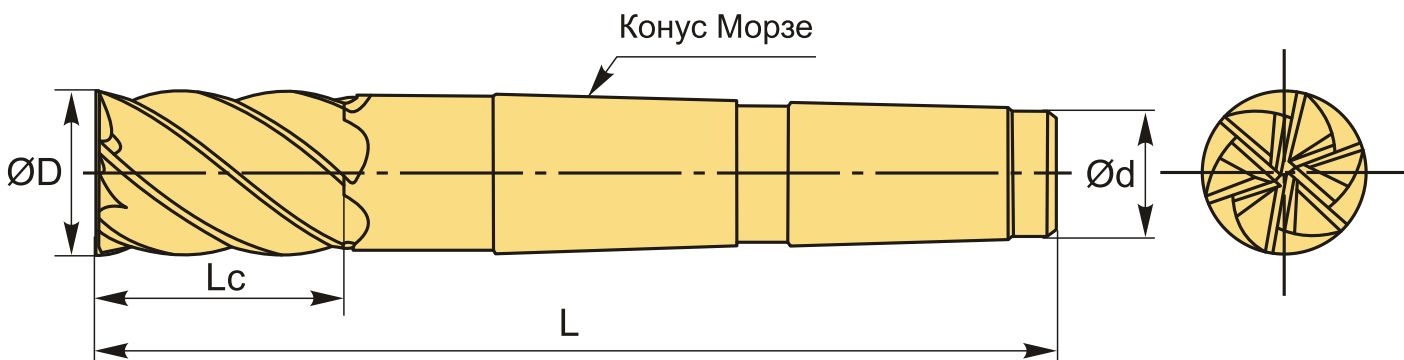

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

МИОН

Особенности фрезы:

Универсальная
С перекрытым центром

Серия фрезы:

Серия УК514

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал : | P6M5 |
| Тип хвостовика: | MT5 |
| ∅D фрезы: | 40 мм |
| Тип фрезы: | концевая |
| Угол наклона спирали фрезы: | 35 ° |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы |
| Количество зубьев: | 6 |
| L: | 253 мм |
| Lc: | 80 мм |
| Вес: | 2.208 кг |
| Вес: | 2.208 кг |

