



**IN36-06-12100-BT4 фреза сферическая  
твердосплавная**

Код: 17881



**30 165 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



**ОПИСАНИЕ**

Фреза сферическая твердосплавная по металлу для фрезерного станка. Диаметр - 6 мм, радиус - 3 мм. Длина рабочей части - 12 мм, общая длина - 100 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: P. H.

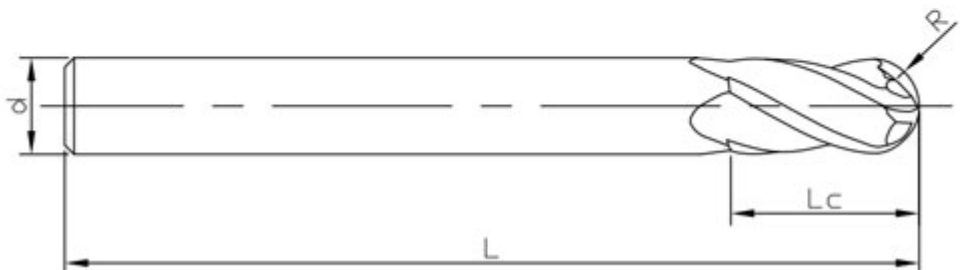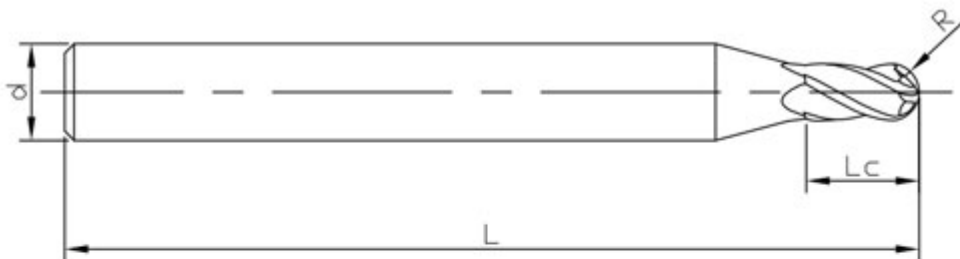

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

| Материал заготовки                        |   |                           |                           |                          |
|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| P   |   | H                         |                           |                          |
| 1234                                      | 5   | 1                         | 2                         | 3 4                      |
| Углеродистая, легированная сталь (<35HRC) | Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC) | Закаленная ст. (45-55HRC) | Закаленная ст. (55-60HRC) | Закаленная ст. (> 60HRC) |
| ○   | ○   | ⊙                         | ⊙                         | ⊙                        |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Бренд:                           | Intool                             |
| Сферические фрезы:               | IN36-BT4                           |
| Обработка материалов до (макс.): | 60 HRC                             |
| Марка фрезы:                     | IN36-BT4                           |
| Вид фрезы:                       | цельные твердосплавные             |
| ∅D фрезы:                        | 6 мм                               |
| Тип фрезы:                       | сферическая                        |
| Угол наклона спирали фрезы:      | 35 °                               |
| Обрабатываемый материал:         | P - сталь<br>H - твердые материалы |
| ∅d:                              | 6 мм                               |
| Количество зубьев:               | 4                                  |
| L:                               | 100 мм                             |
| Lc:                              | 12 мм                              |
| R:                               | 3 мм                               |
| Покрытие:                        | TiAlSiN                            |
| Особенности фрезы:               | Удлиненный хвостовик               |
| Вес:                             | 0.044 кг                           |
| Вес:                             | 0.044 кг                           |

