



**IN36-04-08050-6-B2 фреза сферическая
твердосплавная**

Код: 17920


18 160 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза сферическая твердосплавная по металлу для фрезерного станка. Диаметр - 4 мм, радиус - 2 мм. Длина рабочей части - 8 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2. Группа обрабатываемых материалов: P. H.

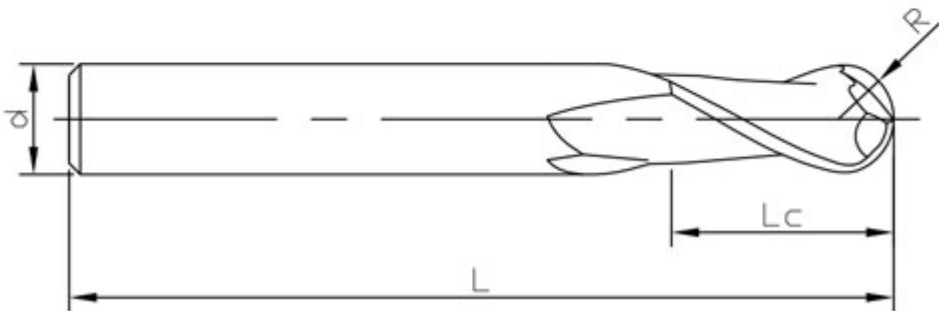

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

| Материал заготовки | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| P | | H | | |
| 1234 | 5 | 1 | 2 | 3 4 |
| Углеродистая, легированная сталь (<35HRC) | Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC) | Закаленная ст. (45-55HRC) | Закаленная ст. (55-60HRC) | Закаленная ст. (> 60HRC) |
| ○ | ○ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Бренд: | Intool |
| Сферические фрезы: | IN36-B2 |
| Обработка материалов до (макс.): | 60 HRC |
| Марка фрезы: | IN36-B2 |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы: | 4 мм |
| Тип фрезы: | сферическая |
| Угол наклона спирали фрезы: | 30 ° |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь H - твердые материалы |
| Ød: | 6 мм |
| Количество зубьев: | 2 |
| L: | 50 мм |
| Lc: | 8 мм |
| R: | 2 мм |
| Покрытие: | TiAlSiN |
| Вес: | 0.020 кг |
| Вес: | 0.020 кг |

