



**Минирезец резьбовой твердосплавный 60°
STIR18070-60**

Код: 18127

7 327 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Резьбонарезной микрорезец по металлу STIR18070-60 из твердого сплава для нарезания резьбы с профилем 60°. Резьба неполного профиля 60°, радиус 0.00.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности

Твердосплавный мини резец **STIR** для нарезки внутренней резьбы в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

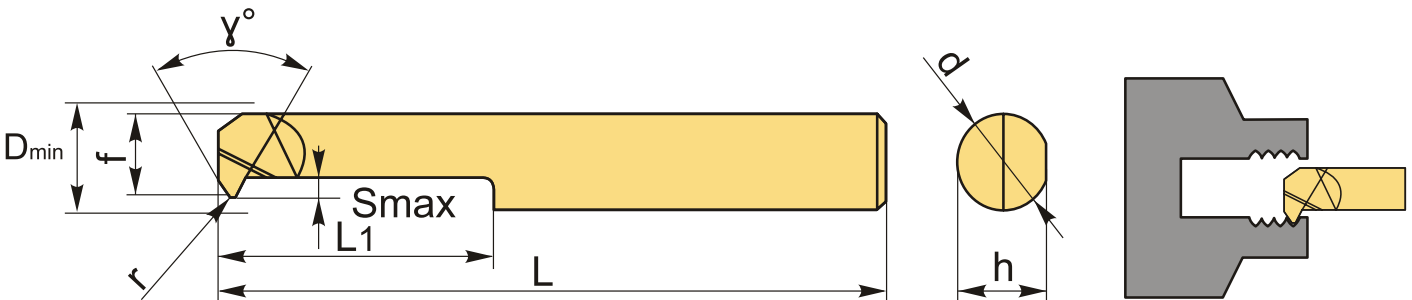

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Бренд: | CNCM |
| Виды обработки: | Нарезание резьбы |
| Тип микро резца: | Резьбовой |
| Шаг резьбы: | 0.25-0.7 M2.5 UN-3 UN-4 |
| Эвакуация стружки назад: | Да |

Тип резьбы:

ISO

Тип минирезца:

Резьбовые STIR 60°/55°

D min:

1.5 мм

d:

4 мм

L:

40 мм

L1:

7 мм

f:

1.8 мм

h:

3.7 мм

r:

0.0 мм

Smax:

0.6 мм

γ° :

60 °

Покрытие:

TiAlN

Вес:

0.009 кг

Вес:

0.009 кг

