+7-705-894-51-07 pavlodar@cncmagazine.ru

G9634060 фреза сферическая твердосплавная

Код: 18863

29 308 ₸ с НДС (за 1шт.)

Бренд: YG-1

ОПИСАНИЕ

Фреза сферическая твердосплавная по металлу для фрезерного станка. Диаметр - 6 мм, радиус - 3 мм. Длина рабочей части - 7 мм, общая длина - 51 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 4.

Особенности и преимущества фрез G9634 K-2:

- Исполнение с 4 зубьями позволяет добиться лучшего качества обработки.
- Фрезерование уступов, профильных поверхностей, узких пазов.
- Возможна высокотемпературная обработка без СОЖ.
- Высокопроизводительные фрезы для стандартной и высокоскоростной обработки.

Первый выбор по стали (нелегированная, низколегированная и высоколегированная).
Возможное применение: нержавеющая сталь, чугун, цветные металлы, жаропрочные суперсплавы и титановые сплавы, закаленная сталь, отбеленный чугун HRC 42.
Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M, K, N, S, H.

Допуск на D фрезы 0 ~ - 0.03 мм.
Допуск на диаметр хвостовика h5.

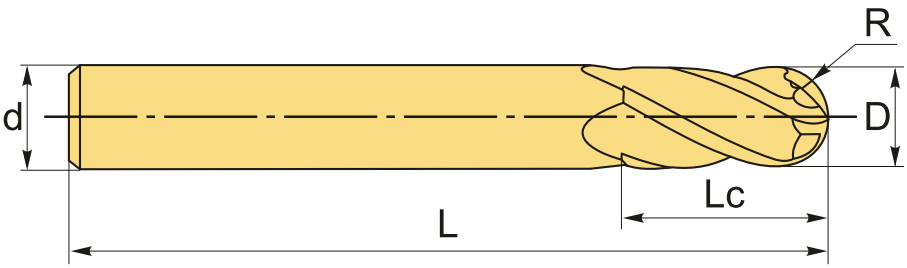

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Сферические фрезы:	G9634
Обработка материалов до (макс.):	38 HRC
Марка фрезы:	G9634
Вид фрезы:	цельные твердосплавные

øD фрезы:	6 мм
Тип фрезы:	сферическая
Угол наклона спирали фрезы:	30 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы S - жаропрочные H - твердые материалы
ød:	6 мм
Количество зубьев:	4
L:	51 мм
Lc:	7 мм
R:	3 мм
Покрытие:	TiAlN (AlTiN)
Особенности фрезы:	Укороченная
Вес:	0.022 кг
Вес:	0.022 кг