



T7109289 Метчик M5X0.8 HSS 6H 52.0L ручной
DIN352, с прямой канавкой (набор)

Код: 18423

15 511 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы профиля M5 с шагом 0.8 мм. Класс резьбы 6H.

Ручной комплектный метчик (3 шт.) из быстрорежущей стали HSS (P6M5) с прямой стружечной канавкой. Bright – полировка без покрытия. Метчики ручные для сквозных и глухих отверстий.


Комплект метчиков из 3-х шт. (черновой, получистовой и чистовой) для получения резьбы высокого качества и снижения износа инструмента.

Применение: сталь с хорошей обрабатываемостью $R_m < 850 \text{ N/mm}^2$, нелегированная, низколегированная (HRC 10/29) сталь, высокопрочный чугун (HRC 3/25), алюминиево-литиевый сплав (HB 130), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB 90/110).

Обрабатываемый материал: **P, K, N.**

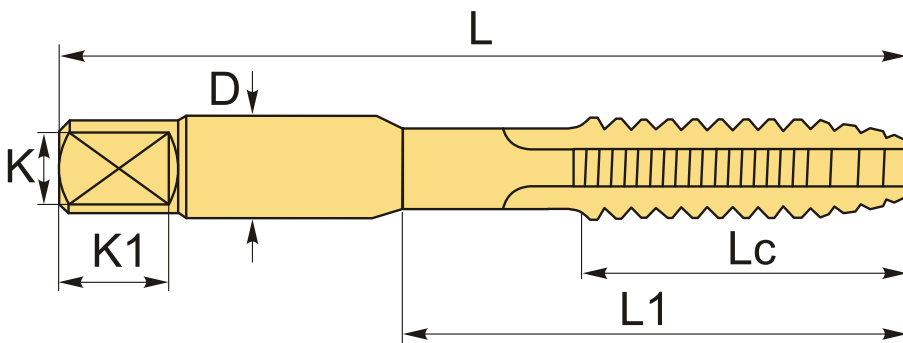

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M5 для данного метчика: 4.2 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	4.2
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN352
Марка метчика:	T7109
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M5
Шаг резьбы:	0.8
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	4.9 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	16 мм
L:	52 мм
L1:	26 мм
Материал метчика:	HSS (P6M5)
Особенности метчика:	Ручной
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.030 кг
Вес:	0.030 кг

