



T7109509 Метчик M12X1.75 HSS 6H 80.0L ручной DIN352, с прямой канавкой (набор)

Код: 18430

39 851 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы профиля M12 с шагом 1.75 мм. Класс резьбы 6H.

Ручной комплектный метчик (3 шт.) из быстрорежущей стали HSS (P6M5) с прямой стружечной канавкой. Bright – полировка без покрытия. Метчики машинно-ручные для сквозных и глухих отверстий.

Комплект из 3-х ручных метчиков (черновой, получистовой и чистовой) для получения резьбы высокого качества и снижения износа инструмента.

Применение: сталь с хорошей обрабатываемостью $R_m < 850 \text{ N/mm}^2$, нелегированная, низколегированная (HRC 10/29) сталь, высокопрочный чугун (HRC 3/25), алюминиево-литиевый сплав (HB 130), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB 90/110).

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **N**.

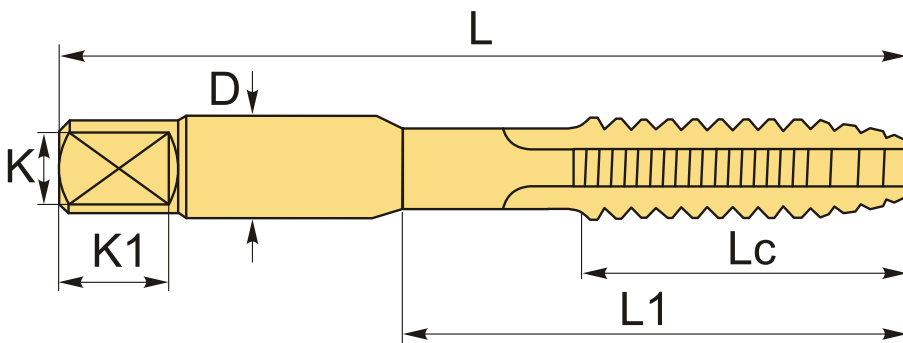

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M12 для данного метчика: 10.2 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.75).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	10.2
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN352
Марка метчика:	T7109
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M12
Шаг резьбы:	1.75
D - диаметр хвостовика:	9 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	7.0 мм
K1 - длина квадрата:	10 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	24 мм
L:	80 мм
L1:	45 мм
Материал метчика:	HSS (P6M5)
Особенности метчика:	Ручной
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.034 кг
Вес:	0.034 кг

