



T7109609 Метчик M16X2.0 HSS 6H 80.0L ручной DIN352, с прямой канавкой (набор)

Код: 18432

66 251 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ


Наборы метчиков для нарезания метрической резьбы профиля М16 с шагом 2.0 мм. Класс резьбы 6H.

Ручной комплектный метчик (3 шт.) из быстрорежущей стали HSS (P6M5) с прямой стружечной канавкой. Bright – полировка без покрытия. Метчики машинно-ручные для сквозных и глухих отверстий.


Комплект из 3-х ручных метчиков (черновой, получистовой и чистовой) для получения резьбы высокого качества и снижения износа инструмента.

Применение: сталь с хорошей обрабатываемостью $R_m < 850 \text{ N/mm}^2$, нелегированная, низколегированная (HRC 10/29) сталь, высокопрочный чугун (HRC 3/25), алюминиево-литиевый сплав (HB 130), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB 90/110).

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **N**.

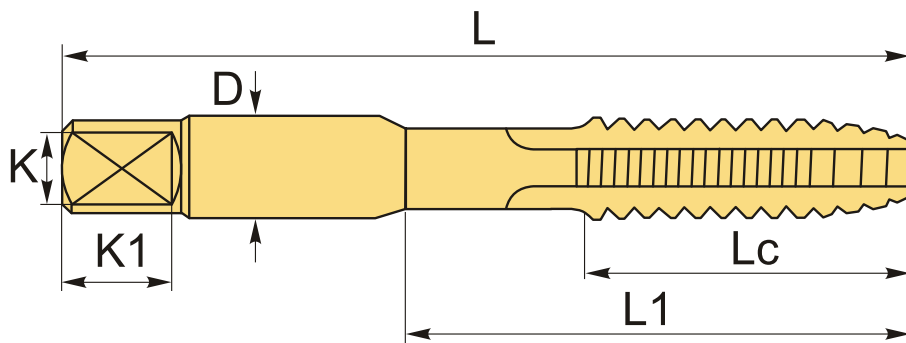

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M16 для данного метчика: 14 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	14
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN352
Марка метчика:	T7109
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M16
Шаг резьбы:	2
D - диаметр хвостовика:	12 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	9.0 мм
K1 - длина квадрата:	12 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	27 мм
L:	80 мм
L1:	45 мм
Материал метчика:	HSS (P6M5)
Особенности метчика:	Ручной
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.060 кг
Вес:	0.060 кг

