



DDJNL3232X15-P резец для наружного точения, с СОЖ

Код: 19850



**100 649 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Для пластин DN\*\*1506\*\*. С углом в плане 93°. С подачей СОЖ. Державка токарная с креплением типа D (двойной прижим кронштейном). Резец токарный для наружного точения по металлу со сменными пластинами.

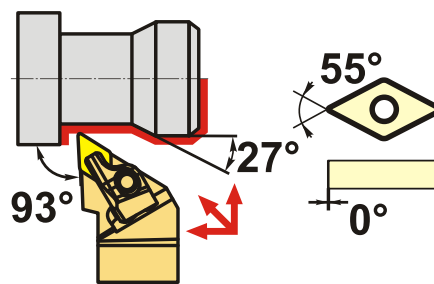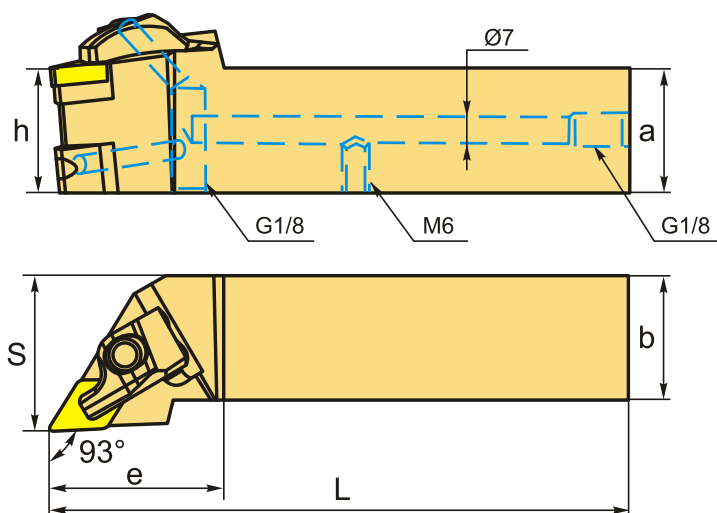

Изображен правый

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Подходящие пластины:	DN**1506**
Марка резца:	DDJNR\Л-P
Вид точения:	наружное
Исполнение:	Левое
Система крепления:	D (T) - прижим повышенной жесткости
Сечение, а x b:	32x32 мм
Длина, L:	150 (M) мм

Размер устанавливаемой пластины: 15

Форма устанавливаемой пластины: D-ромбическая 55°

e: 32 мм

h: 32 мм

S: 40 мм

Особенность : C СОЖ

Вес: 1.168 кг

Вес: 1.168 кг

