



**Полуцентр упорный BQGDDJ-MT3-60°  
невращающийся**

Код: 20078

**4 112 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Полуцентр упорный неподвижный для зажима металлических заготовок на токарных станках, посадка на заднюю бабку под Конус Морзе №3. Длина 125 мм. Рабочий конус срезан, стальной закаленный, 60°.

Оснастка используется при обработке длинных заготовок на небольших оборотах шпинделя, для базирования деталей типа «вал» по ее центровым отверстиям.

С помощью жесткого полуцентра удобно подлезать инструментом со стороны задней бабки ближе к оси вращения заготовки при подрезке торцов (помимо наружной обработки вала).

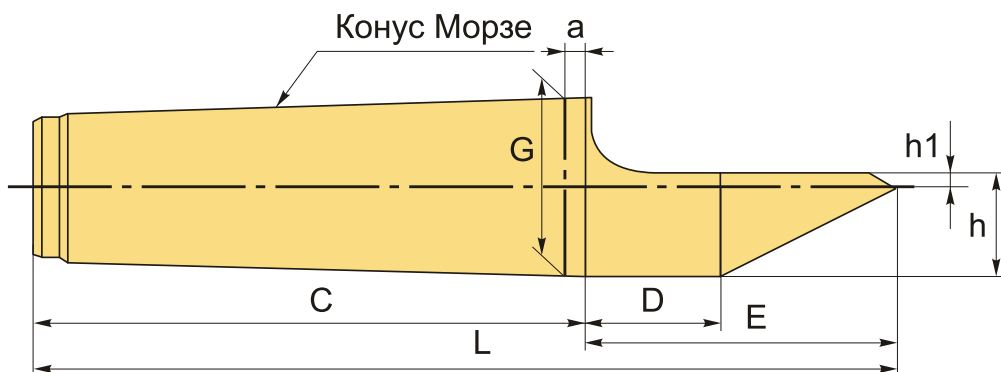

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Тип:	Полуцентр упорный
Вид центра:	Полуцентр упорный
G:	23.825 мм
L:	125 мм
C:	86 мм
D:	18 мм

E:	39 мм
h:	15 мм
h1:	4 мм
a:	5 мм
Точность :	0.003 мм
Конус Морзе:	MT3
Вес:	0.330 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	13x3x3 см
Вес:	0.330 кг

