



**Полуцентр упорный BQGDDJ-MT6-60°
невращающийся**

Код: 20081

27 386 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Полуцентр упорный неподвижный для зажима металлических заготовок на токарных станках, посадка на заднюю бабку под Конус Морзе №6. Длина 280 мм. Рабочий конус срезан, стальной закаленный, 60°.

Оснастка используется при обработке длинных заготовок на небольших оборотах шпинделя, для базирования деталей типа «вал» по ее центровым отверстиям.

С помощью жесткого полуцентра удобно подлезать инструментом со стороны задней бабки ближе к оси вращения заготовки при подрезке торцов (помимо наружной обработки вала).

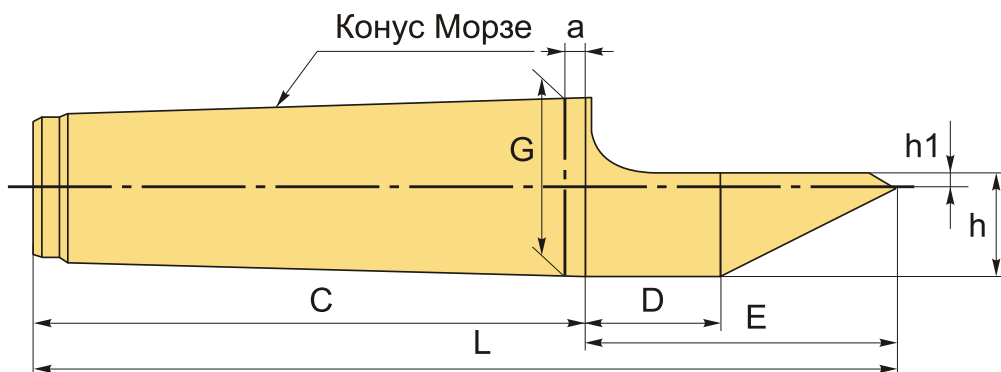

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Тип:	Полуцентр упорный
Вид центра:	Полуцентр упорный
G:	63.348 мм
L:	271 мм
C:	188 мм
D:	35 мм

E:	83 мм
h:	39.7 мм
h1:	10 мм
a:	8 мм
Точность :	0.003 мм
Конус Морзе:	MT6
Вес:	4.924 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	29x7x7 см
Вес:	4.924 кг

