



### Станок для заточки фрез AR MR-X1 4-14 мм

Код: 20323

**465 437 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: AR




## ОПИСАНИЕ

Заточной станок **AR MR-X1** для концевых фрез диаметром от **4** до **14** мм: двухперых, трехперых, четырехперых (Ø 4-14). Подходит для инструмента из твердых сплавов и из быстрорежущей стали HSS, P6M5 (опционально, дополнительный диск). Для фрез по металлу и другим материалам.

Функции: заточка торцевых режущих кромок, заднего угла (затыловка), подточка перемычки. Точность станка до **0.02** мм.

В комплект входит два вида цанговых зажима с шестью и четырьмя гранями. Грани пронумерованы. С 4-мя гранями используется для заточки фрез с двумя и четырьмя зубьями. Зажим с 6-ю гранями используется для заточки фрез с тремя зубьями.

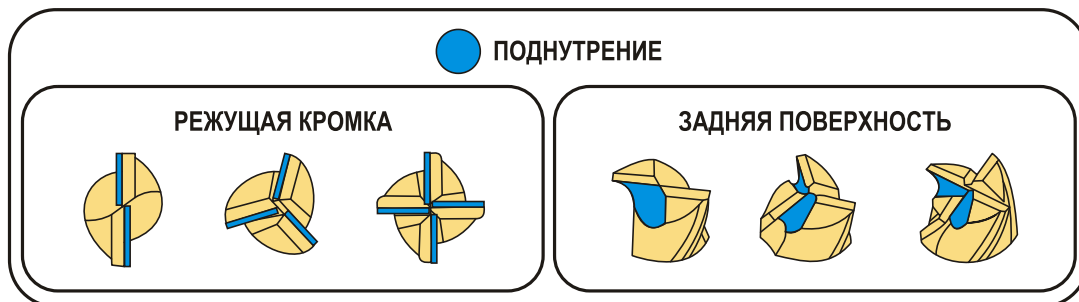

### Преимущества станка для заточки фрез AR MR-X1:

1. Удобный станок для заточки концевых фрез диаметром от 4 до 14 мм по режущим кромкам, подточки заднего угла с затыловкой и перемычки.
2. Легкая, быстрая и качественная заточка концевых фрез из твердых сплавов и из быстрорежущей стали (опционально).
3. Очень простая работа на станке, не требующая никаких специальных знаний и навыков.
4. Заточка торцевых режущих кромок, заточка заднего угла и подточка перемычки 2-х, 3-х и 4-х зубых концевых фрез.
5. Угол наклона режущих кромок 2° (не регулируется).
6. Два цанговых патрона ER20 с 6 цангами в комплекте поставки.
7. Высококачественной заточной круг Legao (Тайвань) с долгим сроком службы в комплекте поставки (синтетический алмаз SDC для фрез из твердого сплава).
8. Быстрое и качественное восстановление режущих кромок и геометрии изношенных фрез.
9. Легкая компактная конструкция с ручкой, удобная для транспортировки. Устанавливается в любом удобном месте, где есть возможность подключить станок к сети 220 В.

### Комплект поставки:

- Торцевой заточной круг: SDC (круг из синтетического алмаза для твердосплавных фрез)
- 6 цанг d 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм.
- 2 цанговых патрона ER20.

**Опционально:** Во вкладке Подходящие товары можно выбрать дополнительные круги к заточному станку (для фрез из быстрорежущей стали), цанги и пр.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	AR
Диаметр фрез:	4-14 мм
Диск в стандартной комплектации:	SDC (для твердого сплава)
Заточка инструмента:	Фрезы
Количество зубьев фрезы:	2 3 4
Мощность:	200 Вт
Настройка угла фрезы:	2°
Обороты:	4400 об/мин
Питание:	220 В
Тип:	Станки
Угол при вершине:	2 °
Функции заточки:	Задний угол Перемычка Торец
Цанги:	ER20
Габариты (ДхШхВ):	350x240x230 мм
Вес:	13.000 кг
Вес:	13.000 кг

