



**GU4-D2.5x4.0-1.3x50L-6L-F90 PKN105 фреза
фасочная твердосплавная**

Код: 22215

17 530 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, фасочная. Диаметр - 2.5 мм. Длина рабочей части - 1.3 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол при вершине 90°, угол снятия фаски 45°. Количество зубьев - 4.



- Быстрое снятие фаски, фреза устойчива на излом.
- Снятие фаски на 90° вверх и вниз.
- Двухсторонняя фреза, для снятия прямой и обратной фаски вверху и внизу.
- Удлиненная шейка фрезы для обработки фаски в глубоких отверстиях.

Обработка:

- Фаска сверху отверстия
- Снятие фаски снизу отверстия
- Верхний угол
- Нижний боковой угол
- Снятие фаски с кромок

Сплав с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P, K**

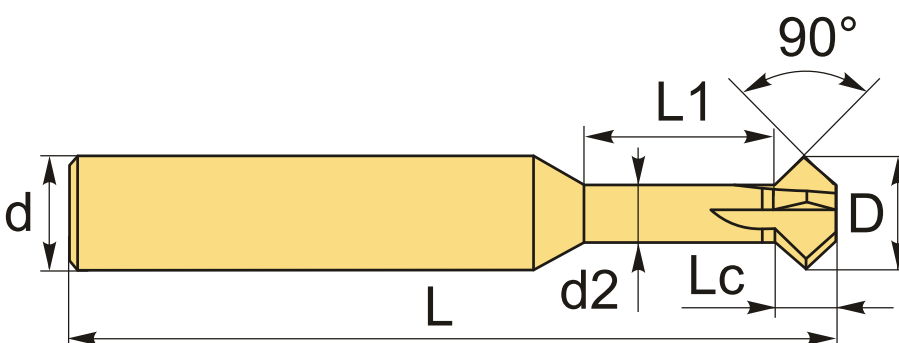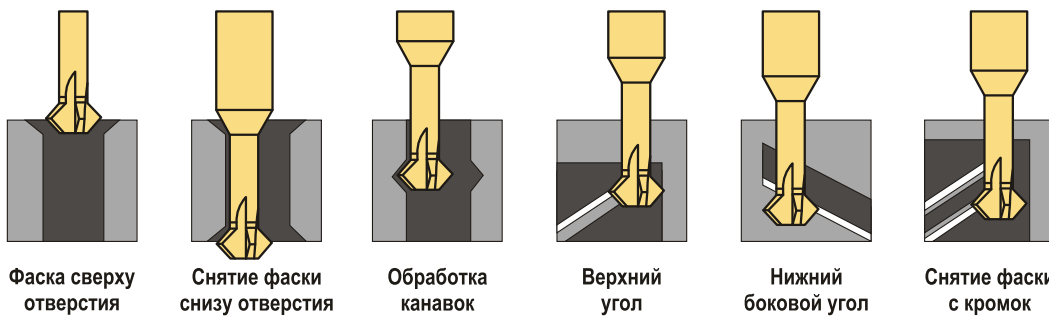

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Угол фаски:	45 °
Фасочные фрезы:	GU4-F90
Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Марка фрезы:	GU4-F90
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
∅D фрезы:	2.5 мм
Тип фрезы:	фасочная
Угол наклона спирали фрезы:	90 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун
∅d:	4 мм
Количество зубьев:	4
L:	50 мм
L1:	6 мм
Lc:	1.3 мм
d2:	1.3 мм
Покрытие:	TiSiN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

