



Развертка машинная прямая твердосплавная  
SR6-10x40x75 Z=6 PKN105 ц/х

Код: 22246

**26 659 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **10**. Раб. длина с заходной частью **40** мм, общая длина **75** мм. Z=**6**; сплав PKN105, HRC60.


Цельная твердосплавная развертка с прямыми стружечными канавками, шесть зубьев. Хвостовик цилиндрический.

Класс точности / квалитет **H7 (A)** для диаметра от **6** до **10** мм: предельные отклонения **+0.015**.

Твердый сплав PKN105 с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

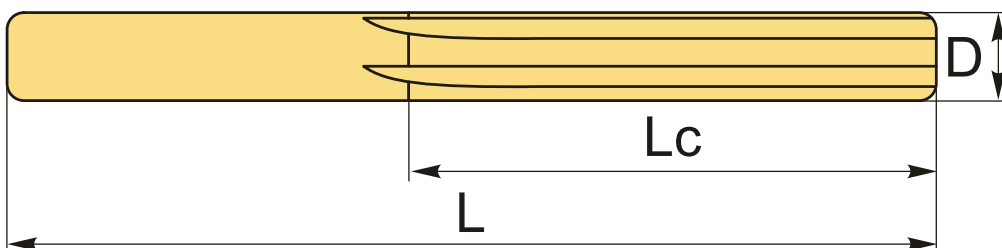

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия SR
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	10 мм
Lc:	40 мм

L: 75 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PKN105

Обработка материалов твердостью до: 60 HRC

Вес: 0.078 кг

Вес: 0.078 кг

