



Цанга HC32-20 для гидропатрона

Код: 22267

26 707 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ

Цанга HC32-20 для гидропластового патрона, со сквозным отверстием для СОЖ, негерметичная. Диаметр цанги D 32 мм, посадочный диаметр для инструмента d 20 мм. Цанга расширяет возможности гидрозажимной оправки.

Цанга-втулка для надежной фиксации инструмента с цилиндрическим хвостовиком в гидропатроне фрезерного станка. В комплексе с оправкой обеспечивают максимальное усилие зажима, жесткость и точность позиционирования инструмента – сверл, фрез и т.д.

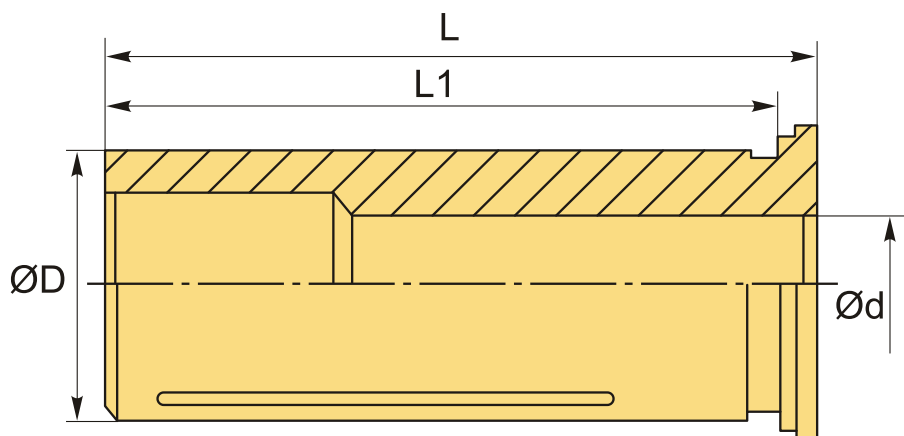

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
L1:	61 мм
Вид цанги:	PHC/HC32
Комплектность:	Цанги PHC/HC поштучно
Диаметр, D:	32 мм
Длина, L:	64.5 мм
Диаметр, d:	20 мм

Бес:

0.238 кг

Бес:

0.238 кг

