



Цанга HC32-14 для гидropатрона

Код: 22283

26 707 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ

Цанга HC32-14 для гидropластового патрона, со сквозным отверстием для СОЖ, негерметичная. Диаметр цанги D 32 мм, посадочный диаметр для инструмента d 14 мм. Цанга расширяет возможности гидрозажимной оправки.

Цанга-втулка для надежной фиксации инструмента с цилиндрическим хвостовиком в гидropатроне фрезерного станка. В комплексе с оправкой обеспечивают максимальное усилие зажима, жесткость и точность позиционирования инструмента – сверл, фрез и т.д.

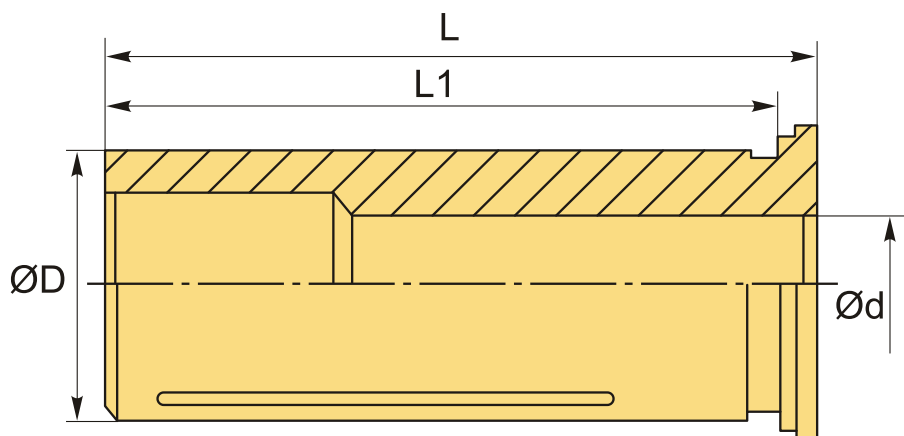

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
L1:	61 мм
Вид цанги:	PHC/HC32
Комплектность:	Цанги PHC/HC поштучно
Диаметр, D:	32 мм
Длина, L:	64.5 мм
Диаметр, d:	14 мм

Бес:

0.290 кг

Бес:

0.290 кг

