

Плита гранитная поверочная и разметочная
630x630x130 мм, кл. точн. 00

Код: 22313

387 343 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Прямоугольная, класс точности 00.

Внимание! Рабочая поверхность у поверочной плиты **только горизонтальная**. Остальные грани не перпендикулярны ей или друг другу.


Плита рассчитана на промышленное использование, высокопрочная. Предназначена для контроля плоскости деталей, для точных разметочных работ и в качестве опорных и установочных поверхностей при сборке различных машин и агрегатов.

- Допуск плоскостности рабочих поверхностей для класса точности 00: 3.5 мкм
- Малый коэффициент температурного расширения.
- Простая сборка окрашенных или пластиковых деталей, не царапает материал.
- Материал плит высокого качества, оптимально подходящий для поверки и разметки.
- Рабочие поверхности с алмазной притиркой.
- Все плиты изготовлены и обработаны вручную с соблюдением строгих допусков, сертифицированы.

Плиты поверочные из твердокаменных пород изготавливаются из диабазы, габбро и различного типа гранитов, имеющих предел прочности на сжатие не менее 264,0 МПа.

Рекомендации:

- Установка гранитной поверочной плиты на прочное основание, стол или специальные регулируемые станины (стенды), подходящие по размерам (приобретаются отдельно).
- Для плит размером $\leq 630 \times 400$ мм должно быть минимум три опоры. Для размера $\geq 630 \times 400$ мм – не менее пяти опорных точек.
- Расстояние между опорами станины рассчитывается в зависимости от длины и ширины поверочной плиты.

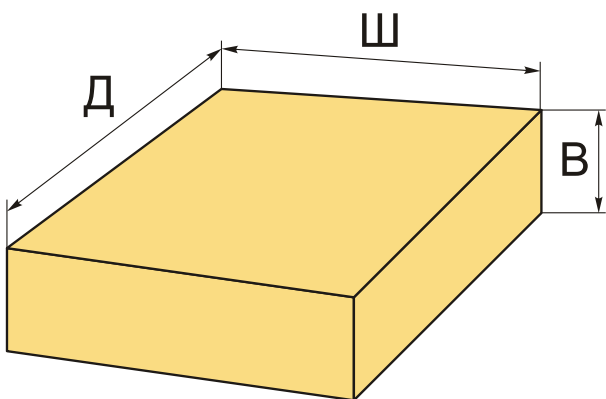

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------|-------------|
| Бренд: | CNCM |
| Вид мерителя: | Плита кл 00 |
| Высота: | 130 |
| Класс точности: | 00 |
| Размеры (ДхШ): | 630x630 |
| Вес: | 158.000 кг |
| Вес: | 158.000 кг |

