



4630-3 Щуп клиновой для измерения зазора 0.4-6 мм, 0.05 мм

Код: 22777

47 105 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE




ОПИСАНИЕ

Клин для измерения зазоров. Диапазон **0.4-6** мм. Шаг 0.05 мм, Точность +/- 0.04 мм.

Клин для контроля зазоров, используется для проверки в моторах, генераторах, турбинах и пр. Также клин измерительный находит свое применение в промышленности, строительстве.

Используется вместо набора щупов.

- Клин для быстрого измерения ширины щели.
- Сатинированная хромированная поверхность для легкого считывания результатов.
- Щуп изготовлен из нержавеющей стали.

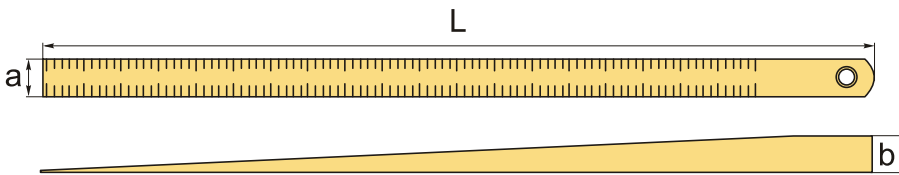

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
a:	12.5
b:	6.5
L:	164
Особенности щупа:	Антибликовое покрытие
Тип щупа:	Клиновой механический
Диапазон измерений:	0.4-6 мм
Точность:	0.04 мм
Шаг:	0.05 мм

Бес:

0.150 кг

Бес:

0.150 кг

