



4723-300 Центр измерения радиального биения и прямолинейности 300 мм, 0.01 мм

Код: 22853

7 216 976 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE




ОПИСАНИЕ

Максимальная длина заготовки **300 мм**, максимальный диаметр заготовки **195**, межцентровое расстояние D **300 мм**, высота центров H **90 мм**. Диаметр центров d **18 мм**. Метод измерения: непосредственная оценка по отсчетному устройству (индикатору). Высокоточный прибор проверки биения, для контроля величины радиального и торцевого биения тел вращения, установленных в центрах, радиального биения зубчатого венца колеса и т.д. Индикатор приобретается отдельно.

Особенности биенимера:

- Ручная регулировка по направляющим.
- Стойка с держателем.
- Бабки можно регулировать по расстоянию и фиксировать.
- Надежно фиксируется в любом положении с помощью специальной рукоятки рычажного типа.
- Конус Морзе №2.
- Точность прямолинейности 0.01 мм.
- Параллелизм 4 мкм.

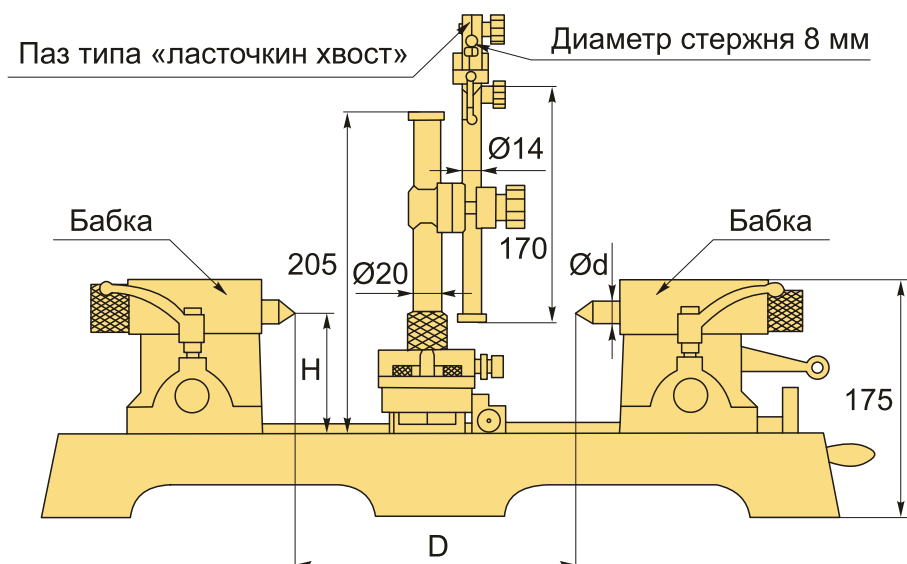

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INSIZE

Высота центров:

90 мм

Крепление индикатора:

Паз типа «ласточкин хвост»
Стержень 8 мм

Межцентровое расстояние:

300 мм

Нагрузка:

25 кг

Точность биения:

2 мкм

Вес:

38.000 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

74x39x56 см

Вес:

38.000 кг

