

7200-0227-02 Тиски станочные неповоротные (320*400)

Код: 22935

713 484 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: БЗСП




ОПИСАНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках. Ширина губок 320 мм.

- Класс точности тисков Н по ГОСТ 16518 (DIN 6370).
- Основные корпусные детали тисков изготавливаются из чугуна.
- Установка тисков на столе станка осуществляется с помощью шпонок, крепление с помощью 2-х болтов.
- Наличие в конструкции упорного подшипника уменьшает усилие на рукоятке при зажиме заготовок. Наличие тарельчатых пружин повышает надежность удержания закрепленной заготовки.

Тиски от Барановичского завода станкопринадлежностей отличаются высоким качеством и надежностью.

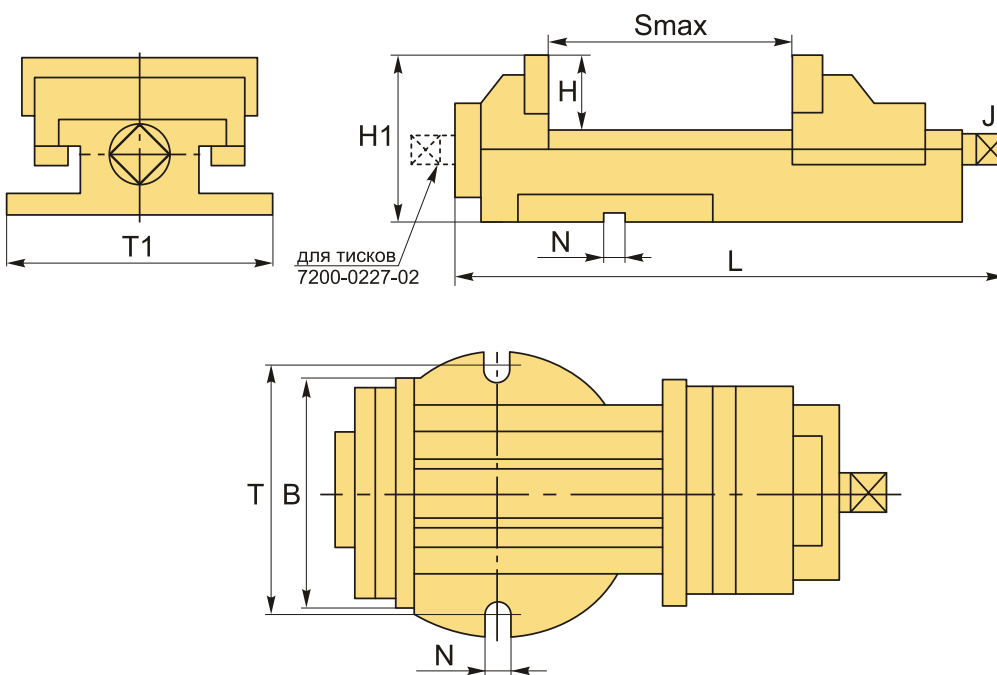

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	БЗСП
J:	22 мм
Вид оснастки:	Тиски

Материал тисков:	Чугун
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для фрезерных станков
Серия тисков:	7200-2Т
Рабочий ход, Smax:	400 мм
Ширина губок, В:	320 мм
Т:	340 мм
Т1:	382 мм
Н1:	197 мм
Н:	22 мм
Н:	100 мм
Л:	780 мм
Усилие зажима:	5608 кгс
Вес:	102.500 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	93x46x22 см
Вес:	102.500 кг

