



Фреза для пазов ласточкин хвост тип 2, 20x5x63-60 P6M5 ГОСТ29118-91, ц/х, обратный конус

Код: 23583

**12 417 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Фреза пазовая по металлу, D **20** из быстрорежущей стали P6M5 (HSS), для обработки пазов типа «ласточкин хвост». Хвостовик ц/х d **12** мм, длина фрезы **63** мм, рабочая часть **5** мм. Угол **60°**.

Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Фрезы ГОСТ29118-91 используются для обработки пазов ласточкин хвост, частей соединений.

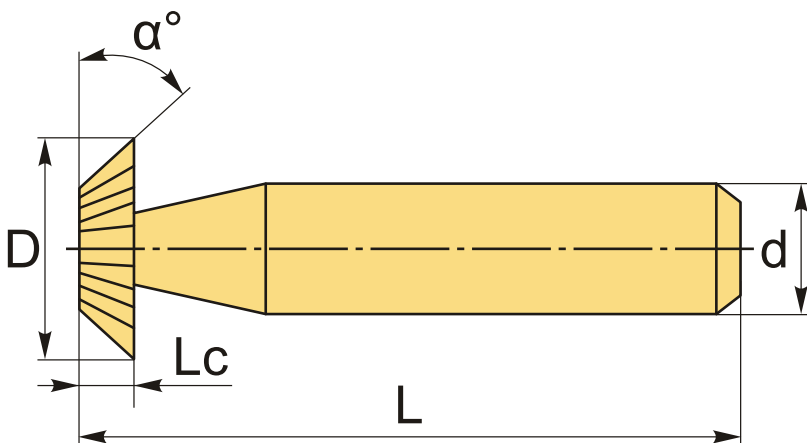

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
$\alpha^\circ$ :	60 °
D:	20 мм
d:	12 мм
L:	63 мм
Lc:	5 мм
Количество зубьев:	8
Конус:	обратный

Марка: ГОСТ29118-91

Материал: P6M5 (HSS)

Обрабатываемый материал: P - сталь

Тип: 2

Вес: 0.062 кг

Вес: 0.062 кг

