



TDNL20026 YG602 пластина для отрезки и точения канавок

Код: 24353

**13 693 Т** с НДС (за 1 шт.)


Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Сменная твердосплавная пластина для отрезки и точения канавок TD\*\*. Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M, K, S.

Пластины со скосом 6°.

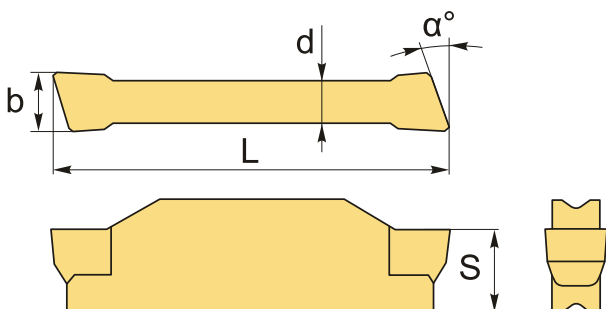

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Марка:	TD** YG-1
Вид пластины:	твердосплавные
Размер пластины:	2
Ширина пластины, b :	2 мм
Обр-мый материал:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) S (жаропрочные)
Назначение:	Пластины отрезные общего применения
Радиус, r:	0.2 мм
Исполнение:	левое

L:	20 мм
S:	3.9 мм
d:	1.7 мм
$\alpha^\circ$ :	6 °
Сплав отрезки:	YG602G
Стружколом отрезки:	TD-N YG-1
Вес:	0.004 кг
Вес:	0.004 кг

