

**GTM3-M4xP0.7-D4-50 PMK100 резьбофреза  
твердосплавная**

Код: 24433

**17 086 Т** с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.7 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.

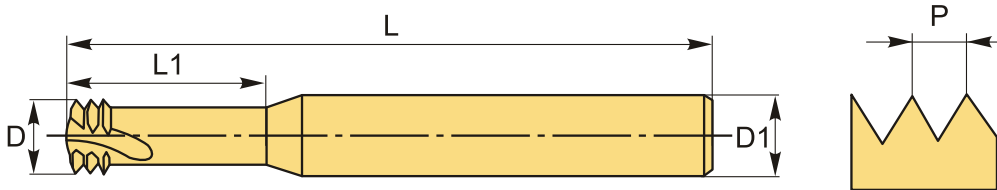

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	M4
Тип резьбофрезы:	GTM3
D:	3.15 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм
L1:	8.6 мм
Шаг резьбы, P:	0.7
Количество канавок/зубьев:	3

Обрабатываемый материал резьбофрез:

Р (сталь)  
М (нержавеющая сталь)  
К (чугун)  
Н (твердые материалы)

Направление резьбы:

Правая

Обработка :

Внутренняя/наружная

Покрытие:

AlTiN(TiAlN)

Профиль резьбы:

ISO 60° полный

Вес:

0.011 кг

Вес:

0.011 кг

