



**Сверло твердосплавное по металлу 10.2 мм  
CAC55-5-1020**

Код: 24662

**119 908 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



**ОПИСАНИЕ**

Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 10.2 мм, длина рабочей части 71 мм, общая длина 118 мм. С каналом для СОЖ.

Твердосплавные удлиненные сверла по металлу с внутренним охлаждением, общего назначения. Угол заточки при вершине 135°.


Сплав с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Покрытие: TiSiN, с высокой твердостью и хорошей износостойкостью.

Допуск диаметра каждого размера: 0.000 ~ -0.050

Подходит для сверления углеродистой, легированной стали, чугуна и закаленной стали (HRC55).

**Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, K, H.**

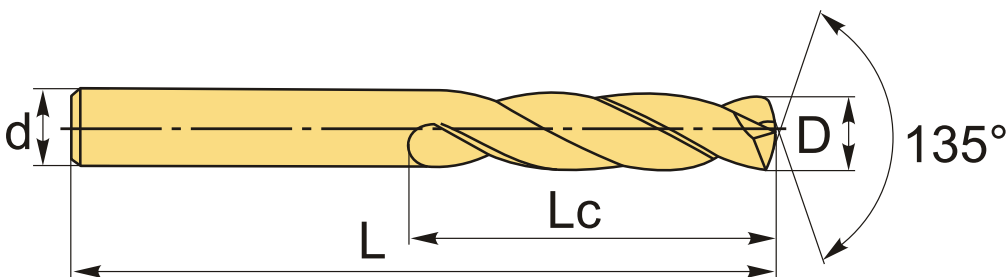

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	CAC55-5
Глубина сверления:	5 x D
Тип охлаждения:	Внутренний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	10.2 мм
Обр-мый материал:	P (сталь) K (чугун) H (твердые материалы)

L: 118 мм

Lc: 71 мм

d: 12 мм

Особенности сверла: Удлиненное (до 5-10xD)

Покрытие : TiSiN

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.128 кг

Вес: 0.128 кг

