



SRGCL1616H06 резец для наружного точения

Код: 24786



45 158 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: АККО



ОПИСАНИЕ

Резец токарный для наружного точения по металлу со сменными пластинами. Для пластин RC**0602**. Державка токарная с креплением типа S (закрепление пластин винтом). С углом в плане 0°.

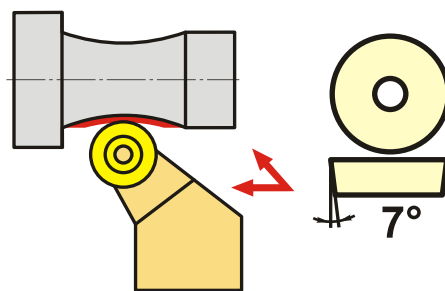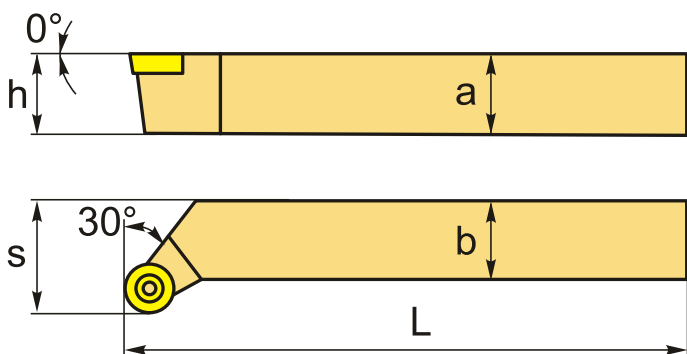

Изображен правый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	АККО
Подходящие пластины:	RC**0602**
Марка резца:	SRGCR/L
Вид точения:	наружное
Исполнение:	Левое
Система крепления:	S - крепление пластин винтом
Сечение, а x b:	16x16 мм
Длина, L:	100 (H) мм
Размер устанавливаемой пластины:	6
Форма устанавливаемой пластины:	R-круглая

h: 16 мм

S: 20 мм

Вес: 0.240 кг

Вес: 0.240 кг

