



SCLCL1616X09-S резец для наружного точения

Код: 24824



47 937 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: АККО



ОПИСАНИЕ

Резцы по металлу со сменными пластинами для автоматов продольного точения (швейцарского типа). Державки для токарных пластин СС**09ТЗ**. Державка токарная с креплением типа S (закрепление пластин винтом). С углом в плане 95°.

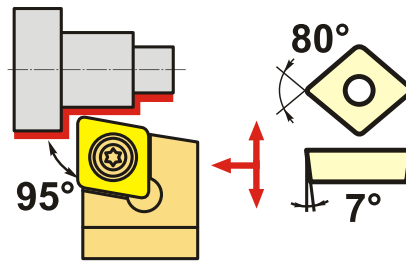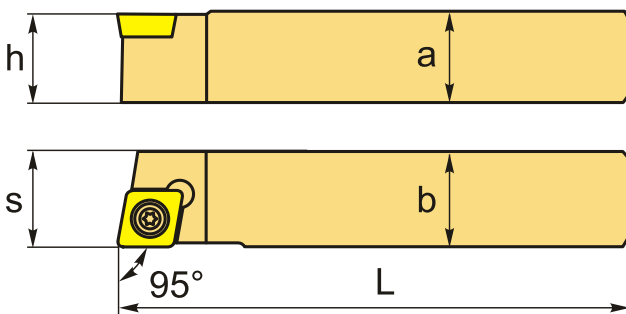

Изображен правый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	АККО
Марка:	SCLCR/L-S
Подходящие пластины:	СС**09ТЗ**
Вид точения:	наружное
Исполнение:	Левое
Система крепления:	S - крепление пластин винтом
Сечение, а x b:	16x16 мм
Длина, L:	115 мм
Размер устанавливаемой пластины:	9
Форма устанавливаемой пластины:	C-ромбическая 80°

h: 16 мм

S: 16 мм

Особенность : Без СОЖ

Вес: 0.284 кг

Вес: 0.284 кг

