



Токарный патрон гидравлический 3-х кулачковый 169 мм (6") HS-06A5 Samchully

Код: 25052

1 054 352 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Samchully





ОПИСАНИЕ

Самоцентрирующиеся токарные патроны HS-06A5 гидравлический 3-х кулачковый 169 мм, с большим сквозным отверстием. Соответствующие поверхности всех деталей закалены, отшлифованы и смазаны. Конструкция высокой жесткости и высокой точности зажима.

Кулачки в комплекте: сырые прямые 3 шт., болты, ключи.

3-х кулачковые токарные патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок или деталей. Обеспечивает возможность быстрой центровки и фиксации.

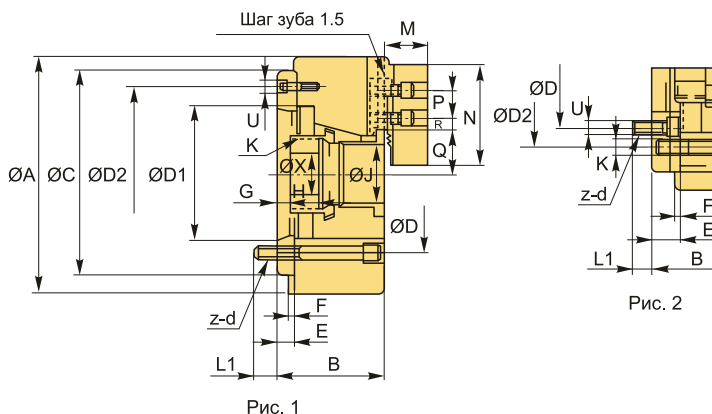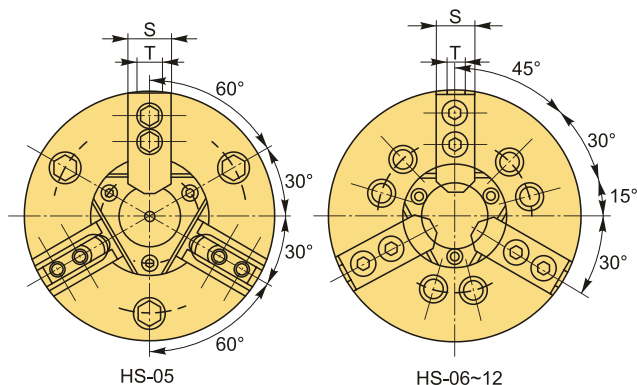

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Samchully
Вид кулачков:	накладные сырые
Диаметр:	169 (6") мм
Кол-во кулачков:	3
Кол-во оборотов:	6000 (об/мин)

Конструкция патрона:	клинореечный
Материал патрона:	Сталь
Серии:	HS-A Samchully
Тип крепления:	Тип 3 - сквозное
Тип кулачков:	прямые
Тип патрона:	Гидравлический (автоматический)
Тяговое усилие, (кгс):	2243 кгс
Усилие зажима, (кгс):	5812 кгс
Ход кулачка:	5.5 мм
Шаг зуба кулачка:	1.5
ØA:	169 мм
Диаметр зажима min-max:	15-169 мм
B:	91 мм
ØC:	140 мм
ØD:	104.8 мм
ØD1:	82.563 мм
ØD2:	116 мм
E:	15 мм
G max:	26 мм
G min:	14 мм
H:	19 мм
ØJ:	46 мм
K:	M55x2 мм
z-d:	6xM10
L1:	16 мм

M:	29 мм
N:	72 мм
P:	20 мм
Q max:	32 мм
Q min:	29.25 мм
R max:	22.75 мм
R min:	9.25 мм
S:	31 мм
T:	12 мм
U:	3xM6 мм
Bec:	15.650 кг
Bec:	15.650 кг

