



TILA25R16 резьбовая державка для внутренней резьбы

Код: 26292


81 632 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: АККО



ОПИСАНИЕ

Резец резьбовой по металлу со сменными пластинами. Для пластин 16IL**. Для внутренней обработки. Крепление пластин винтом с углом наклона винтовой линии.

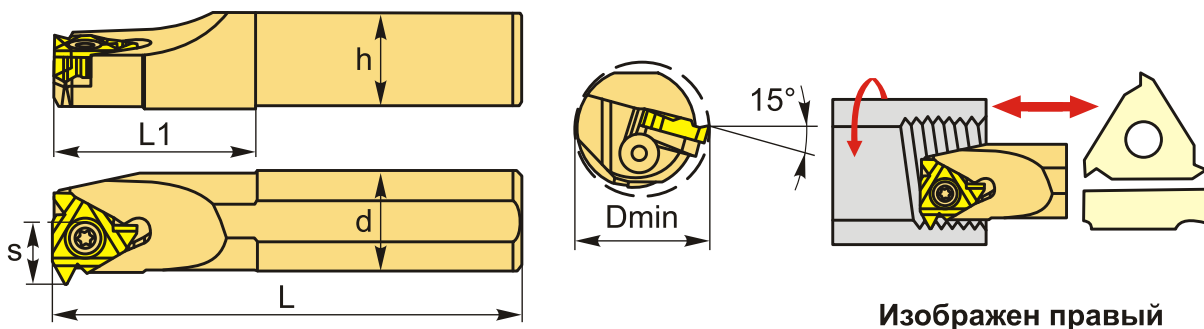

Изображен правый

Державки АККО имеют стандартный угол наклона опорной пластины 1.5°. Этот угол можно отрегулировать путем замены опорной пластины. Выбрать подкладную пластину вы можете в разделе **Запасные части**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	АККО
Подходящие пластины:	16IL**
Марка резца:	TIR/L
Вид точения:	внутреннее
Исполнение:	Левое
Система крепления:	T - крепление винтом с углом наклона винтовой линии
Тип державки:	Стальная с каналом для СОЖ
d хвост.:	25 мм
D min:	29 мм

Размер устанавливаемой пластины:

16

h: 23 мм

S: 16.2 мм

L: 200 мм

L1: 50 мм

Вес: 3.365 кг

Вес: 3.365 кг

