



45°

DSSNL3232P19 резец для наружного точения

Код: 28168



23 330 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Резец токарный для наружного точения по металлу со сменными пластинами. Для пластин SN**1906**. Державка токарная с креплением типа D (двойной прижим кронштейном). С углом в плане 45°. Для продольного точения и подрезки торца.

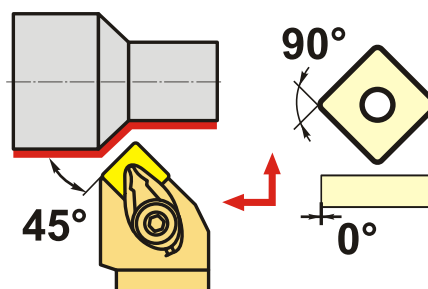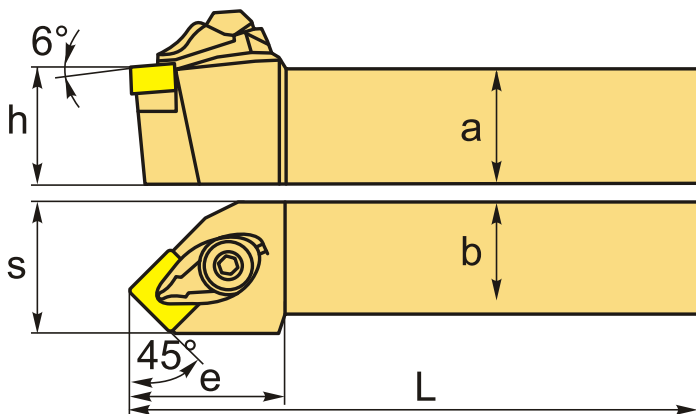

Изображен правый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Подходящие пластины:	SN**1906**
Марка резца:	DSSNR/L
Вид точения:	наружное
Исполнение:	Левое
Система крепления:	D (T) - прижим повышенной жесткости
Сечение, а x b:	32x32 мм
Длина, L:	170 (P) мм
Размер устанавливаемой пластины:	19

Форма устанавливаемой пластины:

S-квадратная

e: 36 мм

h: 32 мм

S: 45 мм

Вес: 1.400 кг

Вес: 1.400 кг

