

Резец чистовой широкий 25x16x140 BK8 (ГОСТ 18881-73)

Код: 29051

3 546 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
Станкоинструмент




ОПИСАНИЕ

Резец токарный чистовой широкий, отогнутый, размер **25x16x140**, с напайной пластиной, сплав **BK8**, нейтральное исполнение.

Резцы токарные чистовые широкие ГОСТ 18881-73 используются для окончательной отделки деталей. Припуски, которые снимаются в данном случае, обычно невелики. Основное требование, предъявляемое к чистовому резцу, — это обеспечение требуемой чистоты обработанной поверхности (малой ее шероховатости).

Сплав напайной пластины **BK8** (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

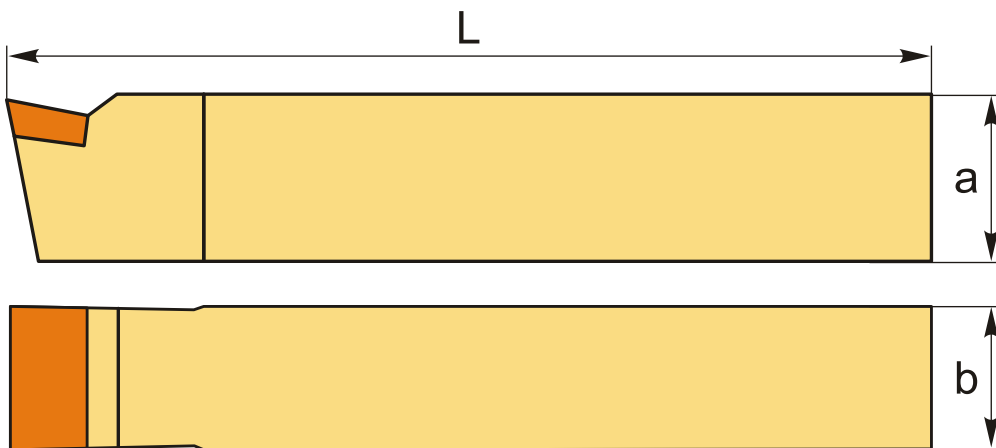

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Станкоинструмент
Вид резца:	Резцы чистовые широкие
Длина, L:	140 мм
Стандарт:	ГОСТ 18881-73
Сечение, а x b:	25x16 мм

Исполнение:

Нейтральное

Сплав российский:

BK8

Вес:

0.400 кг

Вес:

0.400 кг

