

**Резец резьбовой для наружной резьбы
20x16x140 BK8 (ГОСТ 18885-73)**

Код: 29066

2 278 ₮ с НДС (за 1шт.)

Бренд:
Станкоинструмент





ОПИСАНИЕ

Резец токарный резьбовой, размер **20x16x140** с напайной пластиной, для наружной резьбы, сплав **BK8**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18885-73**. Резьбовые резцы по металлу предназначены для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага.

Сплав напайной пластины BK8 (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

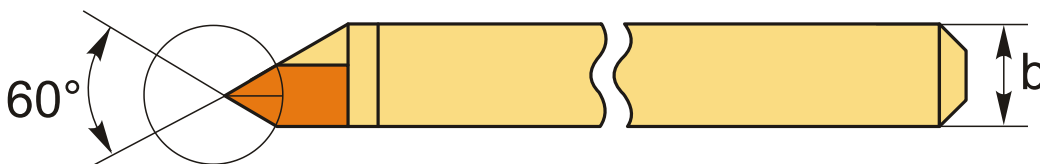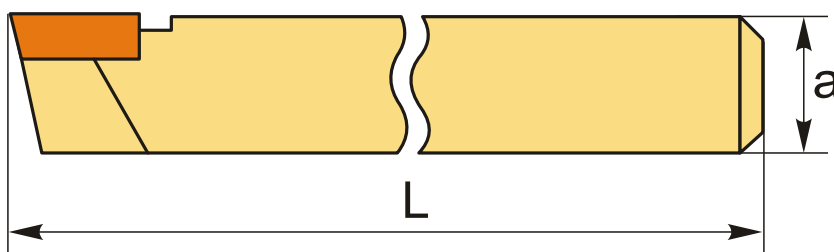

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца:

Резцы для наружной резьбы

Длина, L: 140 мм

Стандарт: ГОСТ 18885-73

Сечение, а x b: 20x16 мм

Исполнение: Правое

Сплав российский: ВК8

Вес: 0.260 кг

Вес: 0.260 кг

