

**IN26-0602-15075-RT4 фреза радиусная
твердосплавная**

Код: 29875


21 610 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 6 мм, радиус - 0,2 мм. Длина рабочей части - 15 мм, общая длина - 75 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: P, H.

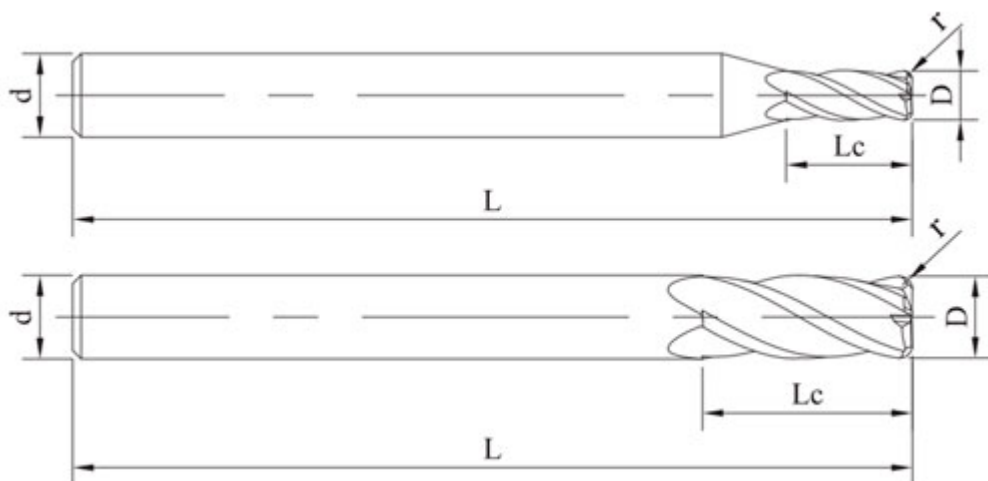

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

Материал заготовки				
P		H		
1234	5	1	2	3 4
Углеродистая, легированная сталь (<35HRC)	Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC)	Закаленная ст. (45-55HRC)	Закаленная ст. (55-60HRC)	Закаленная ст. (> 60HRC)
○	⊙	⊙	⊙	○

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Радиусные фрезы:	IN26-RT4
Обработка материалов до (макс.):	60 HRC
Марка фрезы:	IN26-RT4
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
∅D фрезы:	6 мм
Тип фрезы:	радиусная
Угол наклона спирали фрезы:	30 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь H - твердые материалы
∅d:	6 мм
Количество зубьев:	4
L:	75 мм
Lc:	15 мм
R:	0.2 мм
Покрытие:	TiAlCrSiN
Особенности фрезы:	Удлиненный хвостовик
Вес:	0.033 кг
Вес:	0.033 кг

