



TDN3002 YG602G пластина для отрезки и точения канавок

Код: 30283


13 709 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Сменная твердосплавная пластина для отрезки и точения канавок TD**. Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M, K, S.

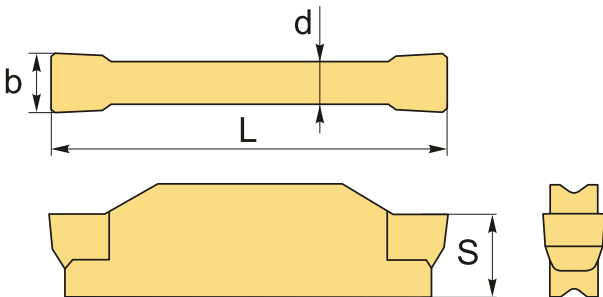

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|--|
| Бренд: | YG-1 |
| Марка: | TD** YG-1 |
| Вид пластины: | твердосплавные |
| Размер пластины: | 3 |
| Ширина пластины, b : | 3 мм |
| Обр-мый материал: | P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) S (жаропрочные) |
| Назначение: | Пластины отрезные общего применения |
| Радиус, r: | 0.2 мм |
| L: | 20 мм |

S: 4.16 мм

d: 2.2 мм

Сплав отрезки: YG602G

Стружкой отрезки: TD-N YG-1

Вес: 0.005 кг

Вес: 0.005 кг

