



IMM-BR50R15L15 минирезец обратного точения

Код: 32451

23 128 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец по металлу для растачивания отверстий диаметром от 5 мм. Лезвие с углом 30°, радиус вершины 0.15 мм.

Первый выбор нержавеющая сталь.

Возможное применение: углеродистая и легированная сталь (<35HRC), легированная сталь и инструментальная сталь (35-48HRC), серый чугун и ковкий чугун (<35HRC), жаропрочные сплавы (<HB450), титановые сплавы (<HB400), закаленная сталь (45-55HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **S**, **H**.

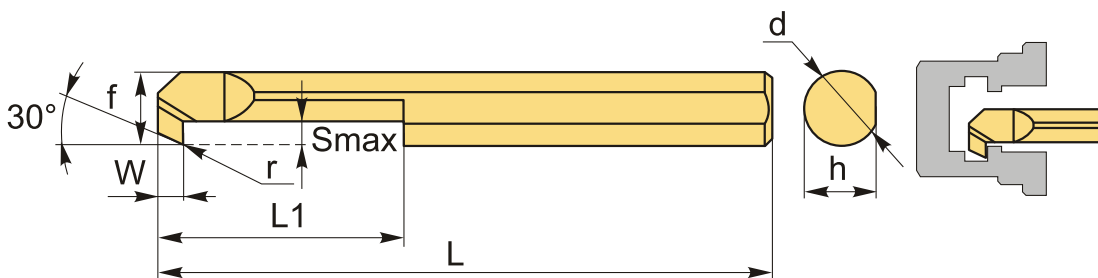

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Бренд: | Intool |
| Виды обработки: | Обработка внутренних торцевых канавок |
| Тип микро резца: | Расточной Канавочный |
| Эвакуация стружки назад: | Нет |
| Тип минирезца: | Для обратного точения IMM-BR |
| D min: | 5 мм |

| | |
|-----------|----------|
| d: | 5 мм |
| L: | 50 мм |
| L1: | 15 мм |
| f: | 4.8 мм |
| h: | 4.7 мм |
| r: | 0.15 мм |
| Smax: | 1.5 мм |
| W: | 2 мм |
| Покрытие: | AlCrSiN |
| Вес: | 0.016 кг |
| Вес: | 0.016 кг |

