



H200-NDE-120175L 6HX (M12x1,75) раскатчик HSS-PM P, N (M) DIN376

Бренд: Intool

INTOOL

Код: 32601

75 073 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Метчик раскатчик M12x1,75 HSS-PM машинный для сквозных и глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.


Преимущества метчиков серии H200-NDE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием TiAl-C.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстии 6HX.


Первый выбор по углеродистой и легированной стали (<35HRC), кованным и литым алюминиевым сплавам (Si<12%), медным сплавам (<200HB).

Возможное применение: легированная и инструментальная сталь (35-48HRC), нержавеющая сталь.

Обрабатываемый материал: **P, M, N.**

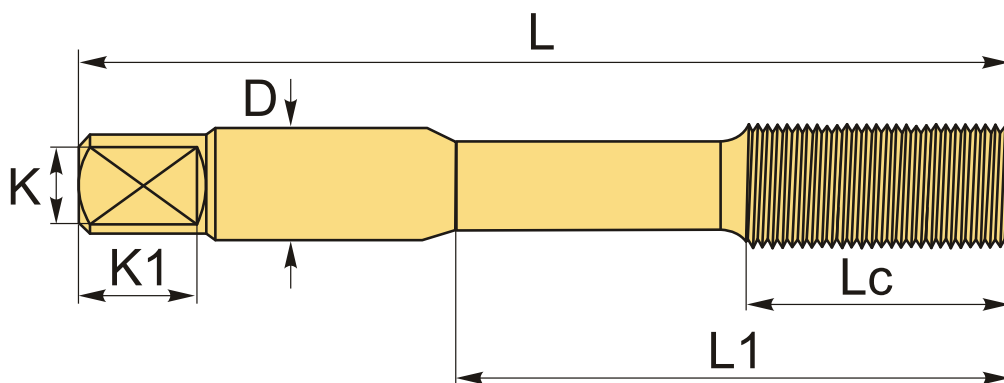

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M12 для данного метчика: **11.13** мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Диаметр сверла под метчик:	11.13
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	H200-NDE
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M12
Шаг резьбы:	1.75
D - диаметр хвостовика:	9 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	7.0 мм
K1 - длина квадрата:	10 мм
Покрытие:	TiAl-C
Lc:	17 мм
L:	110 мм
L1:	49 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Квалитет:	6HX
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.067 кг
Вес:	0.067 кг

