



H200-NDE-120125L 6HX (M12x1,25) раскатчик HSS-PM P, N (M) DIN374

Бренд: Intool



Код: 32603

75 073 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Метчик раскатчик M12x1,25 HSS-PM машинный для сквозных и глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.


Преимущества метчиков серии H200-NDE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием TiAl-C.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстии 6HX.


Первый выбор по углеродистой и легированной стали (<35HRC), кованным и литым алюминиевым сплавам (Si<12%), медным сплавам (<200HB).

Возможное применение: легированная и инструментальная сталь (35-48HRC), нержавеющая сталь.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.

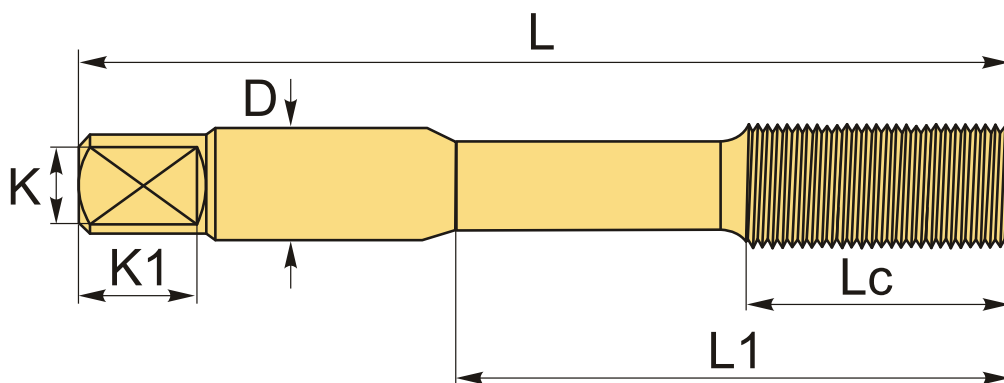

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M12 для данного метчика: **11.40 мм**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Бренд: | Intool |
| Диаметр сверла под метчик: | 11.40 |
| Длина фаски для нарезания резьбы: | 2.5P |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | H200-NDE |
| Тип отверстия: | Глухие Сквозные |
| Размер резьбы: | M12 |
| Шаг резьбы: | 1.25 |
| D - диаметр хвостовика: | 9 мм |
| Канавка: | прямая |
| K - размер квадрата : | 7.0 мм |
| K1 - длина квадрата: | 10 мм |
| Покрытие: | TiAl-C |
| Lc: | 17 мм |
| L: | 110 мм |
| L1: | 49 мм |
| Материал метчика: | HSS-PM |
| Квалитет: | 6HX |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы |
| Вес: | 0.066 кг |
| Вес: | 0.066 кг |

