



14x26x96-х КМ1 z-4 P6M5 фреза концевая к/х

Код: 32952

4 023 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Фреза монолитная твердосплавная концевая для универсального применения с коническим хвостовиком и перекрытым центром. Диаметр - 14 мм. Длина рабочей части - 26 мм, общая длина - 96 мм. Конус Морзе - 1. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: P, M, N.

Фрезы с перекрывающим торцовым зубом (с перекрытым центром) позволяют наряду с радиальной подачей, осуществлять осевую подачу.

Материал фрезы – быстрорежущая сталь HSS (P6M5 – вольфрам 6%, молибден 5%). Отличная стойкость к износу и повреждениям.

Преимущества геометрии фрезы:

- эффективное чистовое фрезерование;
- высокая эффективность охлаждающей жидкости в зоне резания;
- лёгкий отвод стружки, исключающий основную причину поломки фрез при увеличенных подачах.

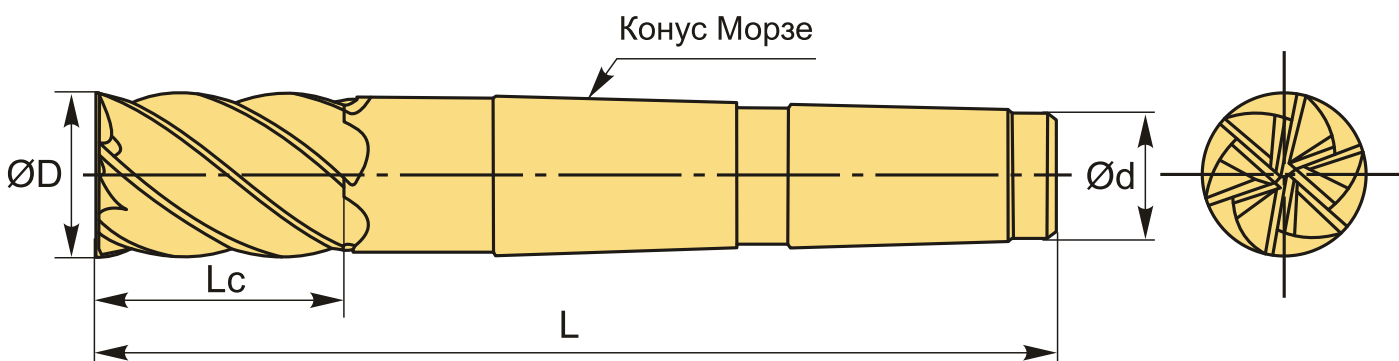

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Особенности фрезы:

Универсальная
С перекрытым центром

Серия фрезы:

Серия УК514

Материал :

P6M5

Тип хвостовика:

MT1

ØD фрезы: 14 мм

Тип фрезы: концевая

Угол наклона спирали фрезы: 35 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь
М - нержавеющая сталь
N - цветные металлы

Количество зубьев: 4

L: 96 мм

Lc: 26 мм

Вес: 0.076 кг

Вес: 0.076 кг

