



28x45x147-х КМЗ z-6 P6M5 фреза концевая к/х

Код: 32962

10 680 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Фреза монолитная концевая для универсального применения с коническим хвостовиком и перекрытым центром. Диаметр - 28 мм. Длина рабочей части - 45 мм, общая длина - 147 мм. Хвостовик конус морзе - 3. Угол наклона спирали 35°. Поле допуска t_f : 0.12 -0.12. Количество зубьев - 6. Группа обрабатываемых материалов: P, M, N.

Фрезы с перекрывающим торцовым зубом (с перекрытым центром) позволяют наряду с радиальной подачей, осуществлять осевую подачу.

Материал фрезы – быстрорежущая сталь HSS (P6M5 – вольфрам 6%, молибден 5%). Отличная стойкость к износу и повреждениям.

Преимущества геометрии фрезы:

- эффективное чистовое фрезерование;
- высокая эффективность охлаждающей жидкости в зоне резания;
- лёгкий отвод стружки, исключаящий основную причину поломки фрез при увеличенных подачах.

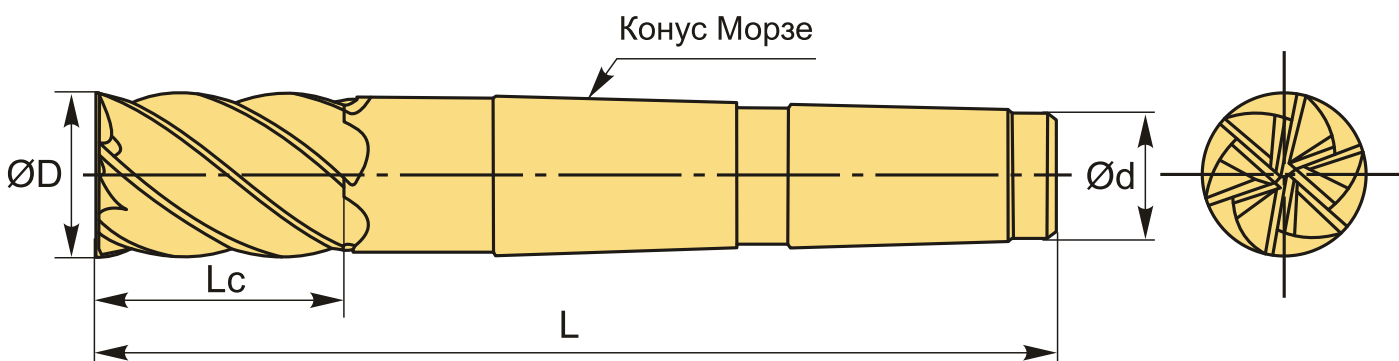

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Особенности фрезы:

Универсальная
С перекрытым центром

Серия фрезы:

Серия УК514

Материал :

P6M5

Тип хвостовика:

MT3

ØD фрезы: 28 мм

Тип фрезы: концевая

Угол наклона спирали фрезы: 35 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь
М - нержавеющая сталь
N - цветные металлы

Количество зубьев: 6

L: 147 мм

Lc: 45 мм

Вес: 0.430 кг

Вес: 0.430 кг

