

Резец проходной прямой ГОСТ18878-73 ВК8
25x16x140, ХИЗ

Код: 33270

1 890 ₮ с НДС (за 1шт.)

Бренд: ХИЗ

ХИЗ




ОПИСАНИЕ

Резец проходной прямой правый, размер **25x16x140**, с напайной пластиной, сплав **ВК8**.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18878-73**. Прямые проходные резцы по металлу предназначены для обточки наружных цилиндрических и ступенчатых валов, конических деталей, снятия фаски. Также подходят для чистового точения и подрезки выступающих частей заготовок, деталей вдоль оси их вращения, для точения нежестких деталей.

Сплав напайной пластины **ВК8** (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Храпуновский инструментальный завод», Россия, Московская область, Павловский Посад.

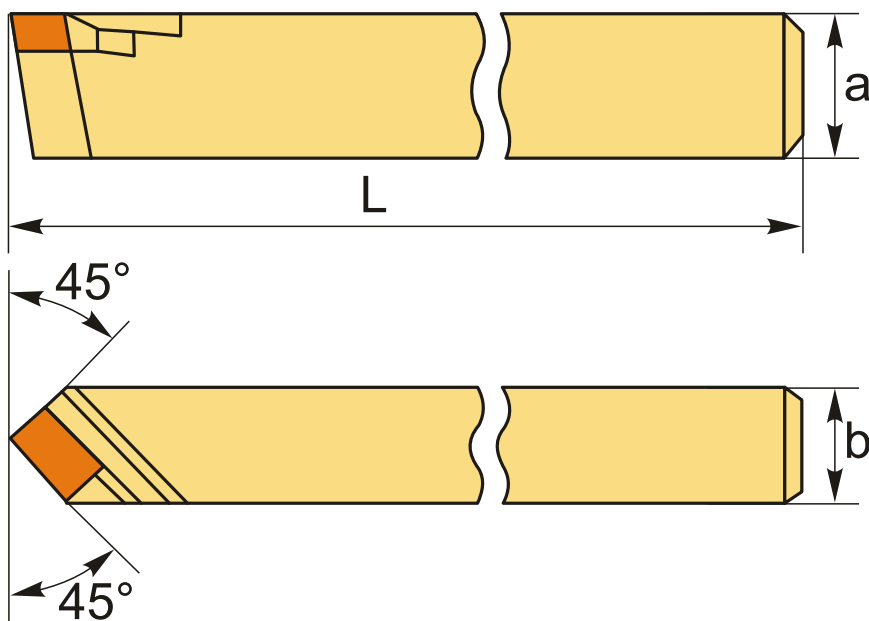

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	ХИЗ
Вид резца:	Резцы проходные прямые
Длина, L:	140 мм
Стандарт:	ГОСТ 18878-73
Угол в плане:	45 °
Сечение, а x b:	25x16 мм
Исполнение:	Правое
Сплав российский:	BK8
Вес:	0.405 кг
Вес:	0.405 кг

