

Резец канавочный для внутренних канавок
20x20x200 В=5 мм ВК8, ХИЗ

Код: 33359

3 401 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: ХИЗ

ХИЗ




ОПИСАНИЕ

Резец для проточки канавки, размер **20x20x200** с напайной пластиной, для обработки внутренних канавок, сплав **ВК8**, правое исполнение. Ширина канавки 5 мм.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18885-73**. Канавочные резцы по металлу предназначены для обработки внутренних канавок.

Сплав напайной пластины ВК8 (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Храпуновский инструментальный завод», Россия, Московская область, Павловский Посад.

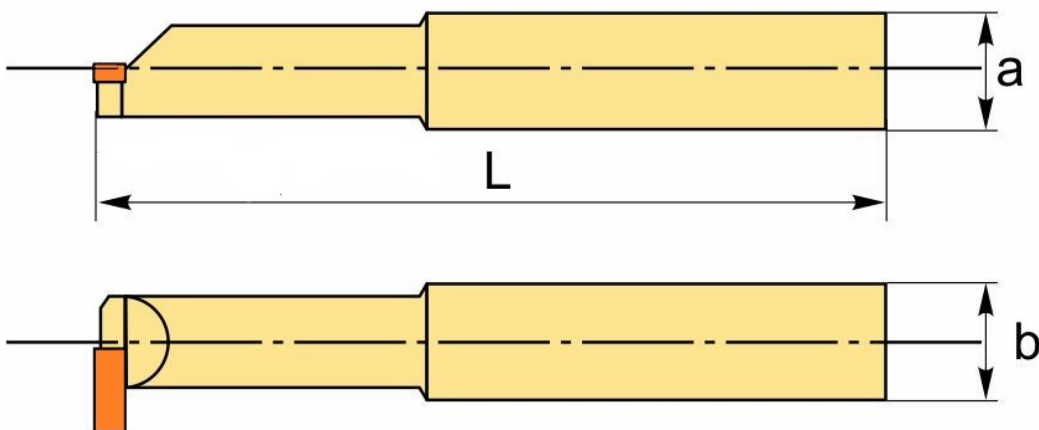

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	ХИЗ
Вид резца:	Резцы для внутренних канавок
Длина, L:	200 мм
Стандарт:	ГОСТ 18885-73

Сечение, а x b: 20x20 мм

Исполнение: Правое

Сплав российский: ВК8

Вес: 0.573 кг

Вес: 0.573 кг

