



### Минирезец MNR 5 R0.2 L22 расточной

Код: 33761

**11 883 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




#### ОПИСАНИЕ

Расточные резцы по металлу для растачивания отверстий и профильной обработки малых диаметров. Радиус вершины 0.2 мм. Угол 7°.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **М**, **К**.

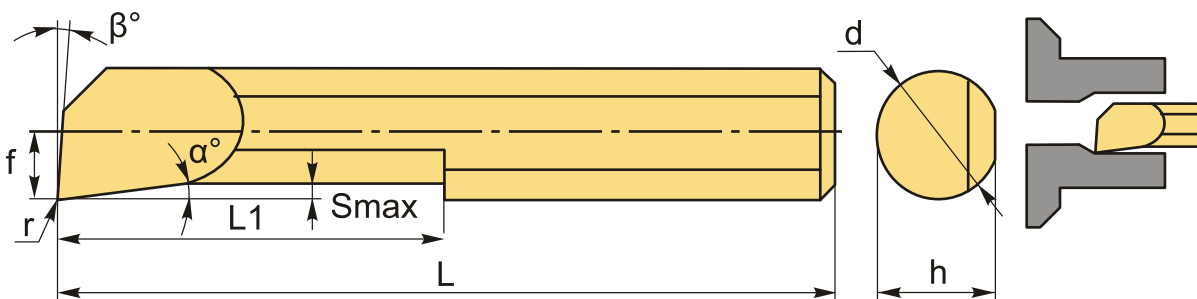

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Бренд:                   | DSCNC   |
| Виды обработки:          | Растачивание отверстий<br>Растачивание отверстий и профильная обработка |
| Тип микро резца:         | Расточной   |
| Эвакуация стружки назад: | Да  |
| Тип минирезца:           | Расточные MNR-R-L   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| D min:           | 5.1 мм   |
| d:               | 5 мм     |
| L:               | 50 мм    |
| L1:              | 22 мм    |
| f:               | 2.4 мм   |
| h:               | 4.6 мм   |
| r:               | 0.2 мм   |
| Smax:            | 0.5 мм   |
| $\alpha^\circ$ : | 7°       |
| $\beta^\circ$ :  | 7°       |
| Покрытие:        | TIAN     |
| Вес:             | 0.015 кг |
| Вес:             | 0.015 кг |

