



GM886962 Фреза 2-х зубая сферическая
0.5X4X0.7(4)X45 X-POWER PRO

Код: 34126

66 429 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Фреза сферическая твердосплавная по металлу для фрезерного станка. Диаметр - 0.5 мм, радиус - 0.25 мм. Длина рабочей части - 0.7 мм, общая длина - 45 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2.

- Инструмент общего назначения.
- Для обработки ребер.
- Фрезерование уступов, профильных поверхностей, узких пазов.
- Возможна обработка без СОЖ.
- Y-покрытие


Первый выбор по нелегированной (28-32 HRC), низколегированной (29-38 HRC) и высоколегированной стали (35 HRC), отбеленному чугуну (42 HRC).

Возможное применение: нелегированная (до 25 HRC), низколегированная (до 10 HRC), высоколегированная (до 15 HRC) и закаленная сталь (55 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC), ковкий (до 21 HRC) и закаленный чугун (55 HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **K**, **N**.

Допуск на D фрезы 0 ~ - 0.02 мм.

Допуск на диаметр хвостовика h5.

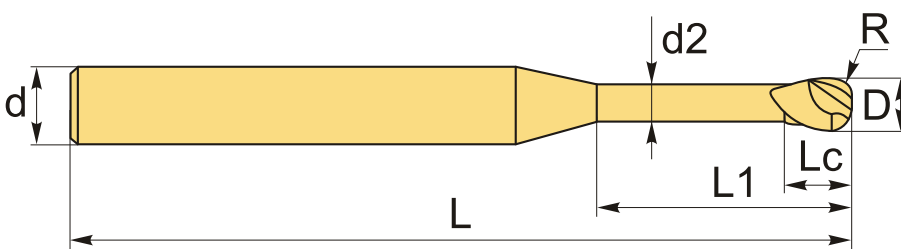

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Сферические фрезы:	GM886
Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	0.5 мм

Тип фрезы: сферическая

Угол наклона спирали фрезы: 30 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь
К - чугун
Н - твердые материалы

∅d: 4 мм

Количество зубьев: 2

L: 45 мм

L1: 4 мм

Lc: 0.7 мм

R: 0.25 мм

d2: 0.45 мм

Покрытие: Y-покрытие

Особенности фрезы: Микрофрезы

Вес: 0.012 кг

Вес: 0.012 кг

