



GM886915 Фреза 2-х зубая сферическая
0.6X4X0.9(4)X45 X-POWER PRO

Код: 34128

66 429 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Фреза сферическая твердосплавная по металлу для фрезерного станка. Диаметр - 0.6 мм, радиус - 0.3 мм. Длина рабочей части - 0.9 мм, общая длина - 45 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2.

- Инструмент общего назначения.
- Для обработки ребер.
- Фрезерование уступов, профильных поверхностей, узких пазов.
- Возможна обработка без СОЖ.
- Y-покрытие


Первый выбор по нелегированной (28-32 HRC), низколегированной (29-38 HRC) и высоколегированной стали (35 HRC), отбеленному чугуну (42 HRC).

Возможное применение: нелегированная (до 25 HRC), низколегированная (до 10 HRC), высоколегированная (до 15 HRC) и закаленная сталь (55 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC), ковкий (до 21 HRC) и закаленный чугун (55 HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы 0 ~ - 0.02 мм.

Допуск на диаметр хвостовика h5.

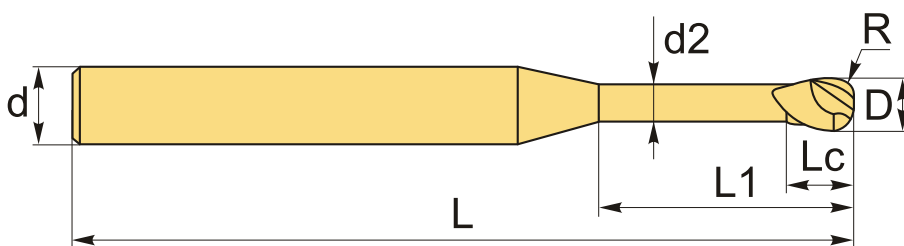

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Сферические фрезы:	GM886
Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	0.6 мм

Тип фрезы:	сферическая
Угол наклона спирали фрезы:	30 °
Обрабатываемый материал:	Р - сталь К - чугун Н - твердые материалы
∅d:	4 мм
Количество зубьев:	2
L:	45 мм
L1:	4 мм
Lc:	0.9 мм
R:	0.3 мм
d2:	0.55 мм
Покрытие:	У-покрытие
Особенности фрезы:	Микрофрезы
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

