



GM813030 Фреза 2-х зубая сферическая 3X6X8X60
X-POWER PRO

Код: 34242

40 012 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, сферическая. Диаметр - 3 мм, радиус - 1.5 мм. Длина рабочей части - 8 мм, общая длина - 60 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2.


- Подходит для обработки инструментальных и легированных сталей и иных высокопрочных материалов.
- Предназначена для копировально-фрезерных станков.
- Y-покрытие.

Первый выбор по нелегированной (28-32 HRC), низколегированной (29-38 HRC) и высоколегированной стали (35 HRC), отбеленному чугуну (42 HRC).

Возможное применение: сталь общего назначения (до 25 HRC) и закаленная сталь (до 55 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC), ковкий (до 21 HRC) и закаленный чугун (55 HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы ~ - 0.03 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

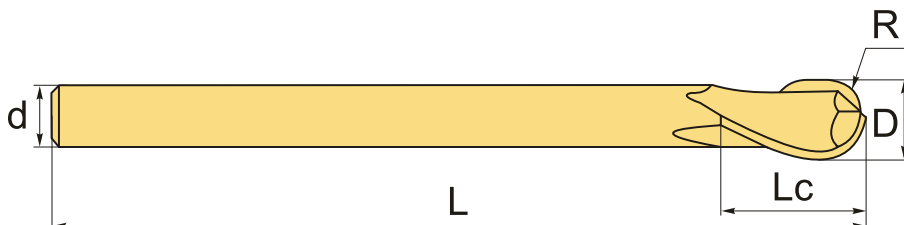

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Сферические фрезы:	GM813
Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	3 мм
Тип фрезы:	сферическая

Угол наклона спирали фрезы: 30 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь
К - чугун
Н - твердые материалы

Ød: 6 мм

Количество зубьев: 2

L: 60 мм

Lc: 8 мм

R: 1.5 мм

Покрытие: Y-покрытие

Особенности фрезы: Удлиненная

Вес: 0.024 кг

Вес: 0.024 кг

