



6900-153 Плита гранитная 500x315x70 мм  
поверочная и разметочная DIN876 кл.точн.00

Код: 34585

**274 682 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



## ОПИСАНИЕ

Прямоугольная, класс точности 00. Высота 70 мм. Вес 33 кг. Максимальная нагрузка 60 кг. Стандарт DIN876.

**Внимание!** Рабочая поверхность у поверочной плиты **только горизонтальная**. Остальные грани не перпендикулярны ей или друг другу.


Плита рассчитана на промышленное использование, высокопрочная. Предназначена для контроля плоскости деталей, для точных разметочных работ и в качестве опорных и установочных поверхностей при сборке различных машин и агрегатов.

- Допуск плоскостности рабочих поверхностей для класса точности 00: 3.2 мкм
- Материал плит высокого качества, оптимально подходящий для поверки и разметки.
- Все плиты изготовлены и обработаны вручную с соблюдением строгих допусков, сертифицированы.

Плиты поверочные из твердокаменных пород изготавливаются из диабазы, габбро и различного типа гранитов, имеющих предел прочности на сжатие не менее 236,0 МПа.

### Рекомендации:

- Установка гранитной поверочной плиты на прочное основание, стол или специальные регулируемые станины (стенды), подходящие по размерам (приобретаются отдельно).
- Для плит размером  $\leq 630 \times 400$  мм должно быть минимум три опоры. Для размера  $\geq 630 \times 400$  мм – не менее пяти опорных точек.
- Расстояние между опорами станины рассчитывается в зависимости от длины и ширины поверочной плиты.

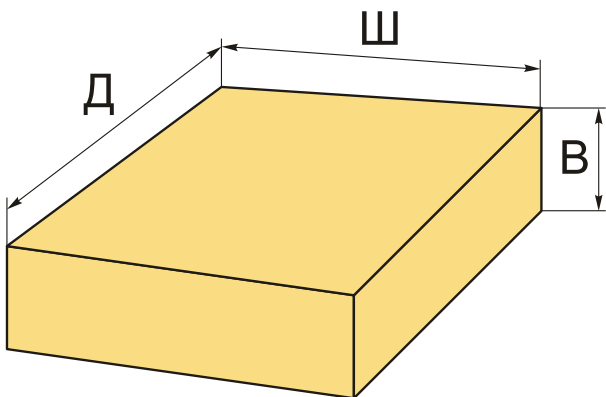

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INSIZE

Вид мерителя: Плита кл 00

Высота: 70

Класс точности: 00

Плоскостность рабочей поверхности: 3.2 мкм

Размеры (ДхШ): 500х315

Стандарт: DIN876

Вес: 43.760 кг

Вес: 43.760 кг

