



NT50-FMB50-70 патрон DIN2080 для насадных фрез

Код: 34596

106 732 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная NT50-FMB50-070 конусом DIN2080 NT для зажима торцевых насадных фрез с посадочным диаметром 50 мм. Вылет от шпинделя 70 мм.

Оправка NT-FMB для зажима торцевых фрез с поперечным шпоночным пазом в универсальных фрезерных станках.

Затяжной винт, ключ и штрелель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.

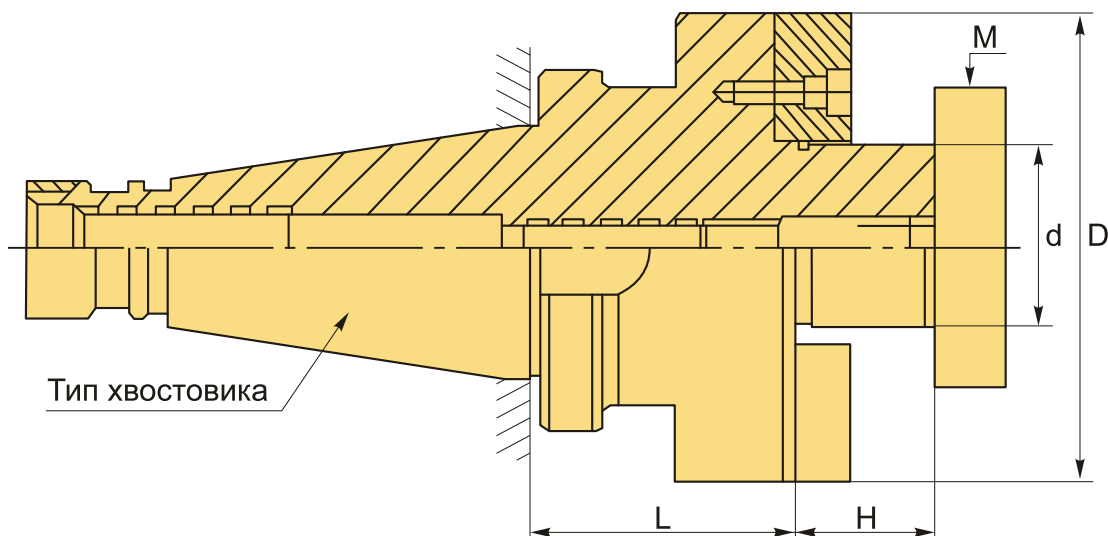

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
H:	25 мм
Вид патрона:	NT-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M16

Назначение: Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр: 50

Диаметр, D: 100 мм

Длина, L: 70 мм

Тип хвостовика: NT50

Диаметр, d: 50 мм

Вес: 6.828 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 26x12x12 см

Вес: 6.828 кг

